
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# VEROSTEEL 8

**Información del producto**





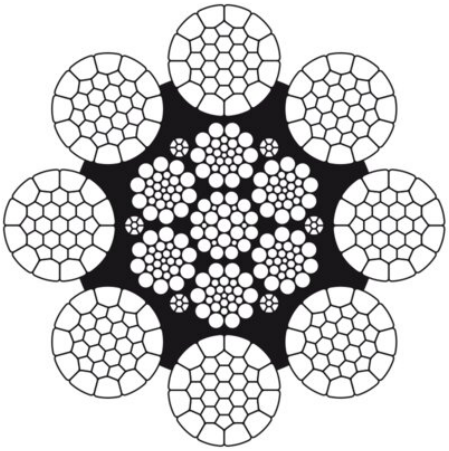

Cable de 8 cordones, sin resistencia a la rotación, con cordones externos compactados.

- Presenta una elevada carga de rotura
- Tiene una estructura muy estable y presenta excelentes resultados en ensayos de fatiga por flexión
- Ofrece excelente resistencia ante condiciones de aplastamiento y abrasión
- Presenta un excelente comportamiento de arrollamiento en tambores multicapas
- No debe ser utilizado con dispositivos giratorios

**Construcción:**
8-42mm 8xK26WS-IWRC
43-48mm 8xK31WS-IWRC
49-60mm 8xK36WS-IWRC

**Alma:** IWRC

... *Más información*

**Marcado:** According to standard
**Certificación:** EN 12385-4

**Factor medio relleno:** 0.702
**RCN:** 09
**Tolerancia:** +2% to +4%

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy16 | 16 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 235,1 | 141 | Estándar del proveedor | 116 |
| Y1VSTEELxy16 | 16 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 235,1 | 141 | Estándar del proveedor | 116 |
| Y1VSTEELxy16 | 16 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 235,1 | 141 | Estándar del proveedor | 116 |
| Y1VSTEELxy16 | 16 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 235,1 | 141 | Estándar del proveedor | 116 |
| Y1VSTEELxy17 | 17 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 265,5 | 159 | Estándar del proveedor | 132 |
| Y1VSTEELxy17 | 17 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 265,5 | 159 | Estándar del proveedor | 132 |
| Y1VSTEELxy17 | 17 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 265,5 | 159 | Estándar del proveedor | 132 |
| Y1VSTEELxy17 | 17 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 265,5 | 159 | Estándar del proveedor | 132 |
| Y1VSTEELxy18 | 18 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 297,6 | 179 | Estándar del proveedor | 147 |
| Y1VSTEELxy18 | 18 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 297,6 | 179 | Estándar del proveedor | 147 |
| Y1VSTEELxy18 | 18 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 297,6 | 179 | Estándar del proveedor | 147 |
| Y1VSTEELxy18 | 18 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 297,6 | 179 | Estándar del proveedor | 147 |
| Y1VSTEELxy19 | 19 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 331,6 | 199 | Estándar del proveedor | 164 |
| Y1VSTEELxy19 | 19 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 331,6 | 199 | Estándar del proveedor | 164 |
| Y1VSTEELxy19 | 19 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 331,6 | 199 | Estándar del proveedor | 164 |
| Y1VSTEELxy19 | 19 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 331,6 | 199 | Estándar del proveedor | 164 |
| Y1VSTEELxy20 | 20 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 367,4 | 221 | Estándar del proveedor | 182 |
| Y1VSTEELxy20 | 20 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 367,4 | 221 | Estándar del proveedor | 182 |
| Y1VSTEELxy20 | 20 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 367,4 | 221 | Estándar del proveedor | 182 |
| Y1VSTEELxy20 | 20 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 367,4 | 221 | Estándar del proveedor | 182 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy21 | 21 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 405,1 | 243 | Estándar del proveedor | 201 |
| Y1VSTEELxy21 | 21 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 405,1 | 243 | Estándar del proveedor | 201 |
| Y1VSTEELxy21 | 21 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 405,1 | 243 | Estándar del proveedor | 201 |
| Y1VSTEELxy21 | 21 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 405,1 | 243 | Estándar del proveedor | 201 |
| Y1VSTEELxy22 | 22 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 444,6 | 267 | Estándar del proveedor | 220 |
| Y1VSTEELxy22 | 22 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 444,6 | 267 | Estándar del proveedor | 220 |
| Y1VSTEELxy22 | 22 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 444,6 | 267 | Estándar del proveedor | 220 |
| Y1VSTEELxy22 | 22 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 444,6 | 267 | Estándar del proveedor | 220 |
| Y1VSTEELxy23 | 23 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 485,9 | 292 | Estándar del proveedor | 241 |
| Y1VSTEELxy23 | 23 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 485,9 | 292 | Estándar del proveedor | 241 |
| Y1VSTEELxy23 | 23 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 485,9 | 292 | Estándar del proveedor | 241 |
| Y1VSTEELxy23 | 23 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 485,9 | 292 | Estándar del proveedor | 241 |
| Y1VSTEELxy24 | 24 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 529,1 | 318 | Estándar del proveedor | 262 |
| Y1VSTEELxy24 | 24 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 529,1 | 318 | Estándar del proveedor | 262 |
| Y1VSTEELxy24 | 24 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 529,1 | 318 | Estándar del proveedor | 262 |
| Y1VSTEELxy24 | 24 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 529,1 | 318 | Estándar del proveedor | 262 |
| Y1VSTEELxy25 | 25 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 574,1 | 345 | Estándar del proveedor | 284 |
| Y1VSTEELxy25 | 25 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 574,1 | 345 | Estándar del proveedor | 284 |
| Y1VSTEELxy25 | 25 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 574,1 | 345 | Estándar del proveedor | 284 |
| Y1VSTEELxy25 | 25 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 574,1 | 345 | Estándar del proveedor | 284 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy26 | 26 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 620,9 | 373 | Estándar del proveedor | 308 |
| Y1VSTEELxy26 | 26 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 620,9 | 373 | Estándar del proveedor | 308 |
| Y1VSTEELxy26 | 26 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 620,9 | 373 | Estándar del proveedor | 308 |
| Y1VSTEELxy26 | 26 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 620,9 | 373 | Estándar del proveedor | 308 |
| Y1VSTEELxy27 | 27 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 669,6 | 402 | Estándar del proveedor | 332 |
| Y1VSTEELxy27 | 27 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 669,6 | 402 | Estándar del proveedor | 332 |
| Y1VSTEELxy27 | 27 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 669,6 | 402 | Estándar del proveedor | 332 |
| 01.G22V8R270G | 27 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 669,6 | 402 | Estándar del proveedor | 332 |
| Y1VSTEELxy28 | 28 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 720,1 | 432 | Estándar del proveedor | 357 |
| Y1VSTEELxy28 | 28 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 720,1 | 432 | Estándar del proveedor | 357 |
| Y1VSTEELxy28 | 28 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 720,1 | 432 | Estándar del proveedor | 357 |
| Y1VSTEELxy28 | 28 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 720,1 | 432 | Estándar del proveedor | 357 |
| Y1VSTEELxy29 | 29 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 772,5 | 464 | Estándar del proveedor | 383 |
| Y1VSTEELxy29 | 29 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 772,5 | 464 | Estándar del proveedor | 383 |
| Y1VSTEELxy28 | 29 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 772,5 | 464 | Estándar del proveedor | 383 |
| Y1VSTEELxy28 | 29 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 772,5 | 464 | Estándar del proveedor | 383 |
| Y1VSTEELxy30 | 30 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 826,7 | 496 | Estándar del proveedor | 409 |
| Y1VSTEELxy30 | 30 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 826,7 | 496 | Estándar del proveedor | 409 |
| Y1VSTEELxy30 | 30 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 826,7 | 496 | Estándar del proveedor | 409 |
| Y1VSTEELxy30 | 30 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 826,7 | 496 | Estándar del proveedor | 409 |

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy31 | 31 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 882,7 | 530 | Estándar del proveedor | 437 |
| Y1VSTEELxy31 | 31 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 882,7 | 530 | Estándar del proveedor | 437 |
| Y1VSTEELxy31 | 31 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 882,7 | 530 | Estándar del proveedor | 437 |
| Y1VSTEELxy31 | 31 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 882,7 | 530 | Estándar del proveedor | 437 |
| Y1VSTEELxy32 | 32 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 940,6 | 565 | Estándar del proveedor | 466 |
| Y1VSTEELxy32 | 32 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 940,6 | 565 | Estándar del proveedor | 466 |
| Y1VSTEELxy31 | 32 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 940,6 | 565 | Estándar del proveedor | 466 |
| Y1VSTEELxy31 | 32 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 940,6 | 565 | Estándar del proveedor | 466 |
| Y1VSTEELxy33 | 33 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.000 | 600 | Estándar del proveedor | 495 |
| Y1VSTEELxy33 | 33 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.000 | 600 | Estándar del proveedor | 495 |
| Y1VSTEELxy33 | 33 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.000 | 600 | Estándar del proveedor | 495 |
| Y1VSTEELxy33 | 33 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.000 | 600 | Estándar del proveedor | 495 |
| Y1VSTEELxy34 | 34 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.062 | 637 | Estándar del proveedor | 526 |
| Y1VSTEELxy34 | 34 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.062 | 637 | Estándar del proveedor | 526 |
| Y1VSTEELxy34 | 34 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.062 | 637 | Estándar del proveedor | 526 |
| Y1VSTEELxy34 | 34 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.062 | 637 | Estándar del proveedor | 526 |
| Y1VSTEELxy35 | 35 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.125 | 675 | Estándar del proveedor | 557 |
| Y1VSTEELxy35 | 35 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.125 | 675 | Estándar del proveedor | 557 |
| Y1VSTEELxy34 | 35 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.125 | 675 | Estándar del proveedor | 557 |
| Y1VSTEELxy34 | 35 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.125 | 675 | Estándar del proveedor | 557 |

© November 2026 - All Rights Reserved

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy36 | 36 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.190 | 715 | Estándar del proveedor | 590 |
| Y1VSTEELxy36 | 36 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.190 | 715 | Estándar del proveedor | 590 |
| Y1VSTEELxy36 | 36 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.190 | 715 | Estándar del proveedor | 590 |
| Y1VSTEELxy36 | 36 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.190 | 715 | Estándar del proveedor | 590 |
| Y1VSTEELxy37 | 37 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.257 | 755 | Estándar del proveedor | 623 |
| Y1VSTEELxy37 | 37 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.257 | 755 | Estándar del proveedor | 623 |
| Y1VSTEELxy37 | 37 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.257 | 755 | Estándar del proveedor | 623 |
| Y1VSTEELxy37 | 37 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.257 | 755 | Estándar del proveedor | 623 |
| Y1VSTEELxy38 | 38 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.326 | 796 | Estándar del proveedor | 657 |
| Y1VSTEELxy38 | 38 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.326 | 796 | Estándar del proveedor | 657 |
| Y1VSTEELy38 | 38 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.326 | 796 | Estándar del proveedor | 657 |
| Y1VSTEELxy38 | 38 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.326 | 796 | Estándar del proveedor | 657 |
| Y1VSTEELxy39 | 39 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.397 | 839 | Estándar del proveedor | 692 |
| Y1VSTEELxy39 | 39 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.397 | 839 | Estándar del proveedor | 692 |
| Y1VSTEELxy39 | 39 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.397 | 839 | Estándar del proveedor | 692 |
| Y1VSTEELxy39 | 39 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.397 | 839 | Estándar del proveedor | 692 |
| Y1VSTEELxy40 | 40 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.470 | 882 | Estándar del proveedor | 728 |
| Y1VSTEELxy40 | 40 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.470 | 882 | Estándar del proveedor | 728 |
| Y1VSTEELxy40 | 40 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.470 | 882 | Estándar del proveedor | 728 |
| Y1VSTEELxy40 | 40 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.470 | 882 | Estándar del proveedor | 728 |

© November 2026 - All Rights Reserved

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy41 | 41 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.544 | 927 | Estándar del proveedor | 765 |
| Y1VSTEELxy41 | 41 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.544 | 927 | Estándar del proveedor | 765 |
| Y1VSTEELxy41 | 41 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.544 | 927 | Estándar del proveedor | 765 |
| Y1VSTEELxy41 | 41 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.544 | 927 | Estándar del proveedor | 765 |
| Y1VSTEELxy42 | 42 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.620 | 973 | Estándar del proveedor | 802 |
| Y1VSTEELxy42 | 42 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.620 | 973 | Estándar del proveedor | 802 |
| Y1VSTEELxy42 | 42 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.620 | 973 | Estándar del proveedor | 802 |
| Y1VSTEELxy42 | 42 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.620 | 973 | Estándar del proveedor | 802 |
| Y1VSTEELxy43 | 43 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.698 | 1.019 | Estándar del proveedor | 841 |
| Y1VSTEELxy43 | 43 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.698 | 1.019 | Estándar del proveedor | 841 |
| Y1VSTEELxy43 | 43 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.698 | 1.019 | Estándar del proveedor | 841 |
| Y1VSTEELxy43 | 43 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.698 | 1.019 | Estándar del proveedor | 841 |
| Y1VSTEELxy44 | 44 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.778 | 1.067 | Estándar del proveedor | 881 |
| Y1VSTEELxy44 | 44 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.778 | 1.067 | Estándar del proveedor | 881 |
| Y1VSTEELxy44 | 44 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.778 | 1.067 | Estándar del proveedor | 881 |
| Y1VSTEELxy44 | 44 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.778 | 1.067 | Estándar del proveedor | 881 |
| Y1VSTEELxy45 | 45 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.860 | 1.116 | Estándar del proveedor | 921 |
| Y1VSTEELxy45 | 45 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.860 | 1.116 | Estándar del proveedor | 921 |
| Y1VSTEELxy45 | 45 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.860 | 1.116 | Estándar del proveedor | 921 |
| Y1VSTEELxy45 | 45 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.860 | 1.116 | Estándar del proveedor | 921 |

© November 2026 - All Rights Reserved

# VEROSTEEL 8

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1VSTEELxy46 | 46 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 1.944 | 1.167 | Estándar del proveedor | 963 |
| Y1VSTEELxy46 | 46 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 1.944 | 1.167 | Estándar del proveedor | 963 |
| Y1VSTEELxy46 | 46 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 1.944 | 1.167 | Estándar del proveedor | 963 |
| Y1VSTEELxy46 | 46 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 1.944 | 1.167 | Estándar del proveedor | 963 |
| Y1VSTEELxy47 | 47 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 2,029 | 1.218 | Estándar del proveedor | 1.005 |
| Y1VSTEELxy47 | 47 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 2.029 | 1.218 | Estándar del proveedor | 1.005 |
| Y1VSTEELxy47 | 47 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 2.029 | 1.218 | Estándar del proveedor | 1.005 |
| Y1VSTEELxy47 | 47 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 2.029 | 1.218 | Estándar del proveedor | 1.005 |
| Y1VSTEELxy48 | 48 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 2,116 | 1.270 | Estándar del proveedor | 1.048 |
| Y1VSTEELxy48 | 48 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 2,116 | 1.270 | Estándar del proveedor | 1.048 |
| Y1VSTEELxy48 | 48 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 2.116 | 1.270 | Estándar del proveedor | 1.048 |
| Y1VSTEELxy48 | 48 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 2.116 | 1.270 | Estándar del proveedor | 1.048 |
| Y1VSTEELxy49 | 49 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 2,205 | 1.324 | Estándar del proveedor | 1.092 |
| Y1VSTEELxy49 | 49 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 2,205 | 1.324 | Estándar del proveedor | 1.092 |
| Y1VSTEELxy49 | 49 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 2.205 | 1.324 | Estándar del proveedor | 1.092 |
| Y1VSTEELxy49 | 49 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 2.205 | 1.324 | Estándar del proveedor | 1.092 |
| Y1VSTEELxy50 | 50 | 1.960 | Negro/Brillante | sZ | 2,296 | 1.378 | Estándar del proveedor | 1.137 |
| Y1VSTEELxy50 | 50 | 1.960 | Galvanizado B | sZ | 2,296 | 1.378 | Estándar del proveedor | 1.137 |
| Y1VSTEELxy50 | 50 | 1.960 | Negro/Brillante | zS | 2,296 | 1.378 | Estándar del proveedor | 1.137 |
| Y1VSTEELxy50 | 50 | 1.960 | Galvanizado B | zS | 2,296 | 1.378 | Estándar del proveedor | 1.137 |

© November 2026 - All Rights Reserved

# VEROSTEEL 8

© November 2026 - All Rights Reserved