

## Gancho acortador directo a cadena YOKE X-042

### Información del producto



- 25% más resistente que el gancho grado 8.
- Fabricado de acuerdo a EN 1677-1, DIN PAS1061 y ASTM A952/A 952M.
- Certificado por DGUV GS-MO-15-05.
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL.
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos.
- Mínima temperatura de revenido: 400 °C.
- Permite el 100% de la WLL gracias a las alas de apoyo que evitan la deformación del eslabón.

... [Más información](#)

**Material:** Aleación de acero templado y revenido grado 10.

**Marcado:** According to standard

**Certificación:** EN 1677-1


**Aviso:** No usar con anilla omega.

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

## Gancho acortador directo a cadena YOKE X-042

### Plano

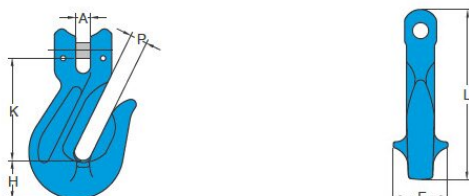

### Datos técnicos

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	EWL mm	A mm	F mm	H mm	K mm	L mm	P mm	Peso kg
Y6YACX042C07	7-8	2,5	54	10	30	22	54	93	10	0,4
Y6YACX042C10	10	4	77	11	41	29	77	128	13	0,8
Y6YACX042C13	13	6,7	99	15	52	38	99	165	17	1,6
Y6YACX042C16	16	10	114	18	57	45	114	195	21	2,7
Y6YACX042C20	20	16	130	22	73	52	130	222	23	4,8
Y6YACX042C22	22	19	139	24	70	56	139	247	26	6,4