Cadena verde eslabón corto grado 10 - VIS 400

Información del producto

Cadena de calidad europea aprobada para elevación.

- EN 818-2 + 25% de capacidad de carga.
- Alargamiento mínimo a la rotura: 20%.
- Carga de prueba de fabricación a 2,5 veces la WLL.

Marcado: According to standard, Al menos cada vigésimo enlace, o al menos un enlace por metro, está etiquetado con el fabricante, el grado y el código de trazabilidad.
Rango de temperatura: de -40°C hasta 380°C.
Acabado: Pintado verde.
Certificación: EN 818-2

Coeficiente de seguridad: 4:1
Grado: 10

Referencia CYE	Diámetro cadena mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Fuerza mínima de rotura kN	Pitch Length mm	d	p mm	w1 mm	w2	Peso kg
Y6ACADG10007	7	1,9	77	21	7	21	9,1	25,9	1,24
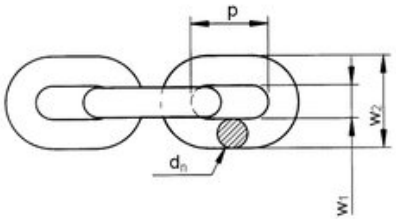
Plano