

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TYCLIFT 8GL

Información del producto

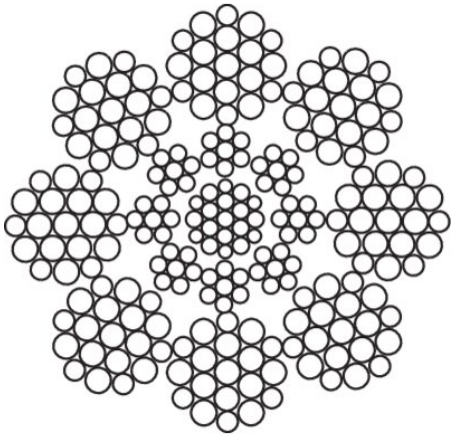



Certificado de homologación **TUV AUSTRIA 24-IS-0740-TAT-24-COC-0326**, para aprobación de uso bajo las siguientes desviaciones de normas:

Cable

Diámetro nominal del cable (dn) < 8 mm ***(1)***	6,5 mm

Poleas

Polea de tracción

Diámetro mínimo - DT min ***(2)***	≥ 210 mm
Diámetro polea / diámetro cable: DT / dn	≥ 32,3
Ángulo V (en caso de garganta V)	ɣ > 35º a 60º
Ángulo U (en caso de garganta semicircular desfondada)	β > 75º a 105º

Poleas de desvío

Diámetro mínimo - DT min ***(2)***	≥ 210 mm
Diámetro polea / diámetro cable: DU / dn	≥ 32,3

(1) Desviación respecto EN 81-20:2014, apart. 5.5.1.2 a)
(2) Desviación respecto EN 81-20:2014, apart. 5.5.2.1

Campos de aplicación

- Máquinas de tracción por adherencia.
- Ascensores hidráulicos de acción indirecta.

... *Más información*

Construcción: 8x19W-IWRC
Marcado: According to standard
Certificación: EN 12385-5

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

TYCLIFT 8GL

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
Y108190WND96	6,5	1.770	Negro/Brillante	sZ	31,68	19,3	Estándar del proveedor	17,2

© November 2026 - All Rights Reserved