


CÁNCAMOS JDT TAPS

Información del producto

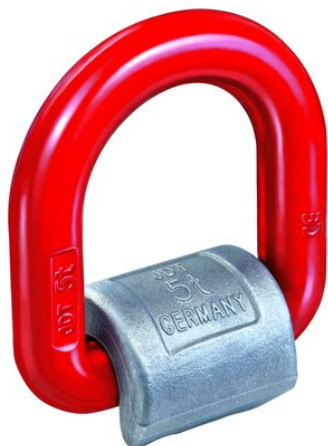

Anilla soldable para superficies planas.

- Diseño compacto
- Asegurado cuatro veces contra roturas.
- Grillete soldado de material S355JR según EN 10025
- También se puede cargar transversalmente a la dirección de giro [... Más información](#)

Material: Ojo de acero aleado. Accesorio para soldar acero St 52

Marcado: CE-marked, UKCA-marked, giro de 180°

Acabado: Pintado


Nota: La superficie a la que se fijarán los cáncamos deberá ser plana y tolerar la carga a la que vaya a estar expuesta.

Coefficiente de seguridad: 4:1

Grado: 8

CÁNCAMOS JDT TAPS

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	a mm	b mm	c mm	Ø d mm	e mm	f mm	l mm	Peso kg
03-7015001	TAPS 1	1,12	35	64	35	13	26	70	40	0,35
Y6AJDT0TAPS2	TAPS 2	2	37	66	36	13	27	70	41	0,36
Y6AJDT0TAPS3	TAPS 3	3,15	49	92	50	18	37	92	53	0,84
Y6AJDT0TAPS5	TAPS 5	5,3	60	111	60	22	45	111	63	1,6
03-7015008	TAPS 8	8	75	132	70	26	50	127	68	2,61
03-7015015	TAPS 15	15	90	185	100	30	60	190	120	5,4
-	TAPS 20	20	125	150	125	46	90	254	155	16
-	TAPS 25	25	135	170	140	52	100	288	175	22,8
-	TAPS 30	30	155	200	170	57	110	334	210	32,3
-	TAPS 35	35	170	200	170	57	120	346	210	34,7
-	TAPS 40	40	180	210	185	62	130	363	220	45,2
-	TAPS 50	50	190	230	180	73	135	395	235	56,5
-	TAPS 63	63	190	230	180	73	135	395	235	56,5