CABLES Y ESLINGAS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S16

Información del producto

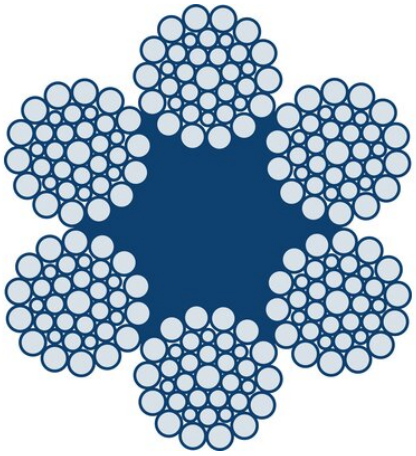

Eslinga de cable

ROPETEX

Los cables de acero ROPETEX S16 (y S65) son el tipo más comúnmente usados en rangos de 8 a 38 mm. Ambos tienen una gran variedad de aplicaciones.

Disponible como:

1. S16 con alma de fibra (FC): es más flexible pero tiene una menor resistencia a la rotura.
2. S65 con alma independiente de cable (IWRC): es menos flexible pero tiene una mayor resistencia y es más resistente al desgaste y a la abrasión, especialmente cuando se usa en poleas o tambores.

Aplicaciones

- Eslinga de cable.
- Instalaciones de elevación.
- Cable de elevación.
- Cable de amarre y anclaje.
- Cable de remolque.
- Aplicaciones de elevación.

Alternativas

- ROPETEX S65 es un cable muy similar con alma de cable de acero independiente (IWRC) en lugar de alma de fibra (FC).

... *Más información*

Construcción: 6x36 WS + FC
Marcado: According to standard
Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C
Certificación: EN 12385-4, AS 3569

Factor medio relleno: 0,5
RCN: 09

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S16

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
101100804270011	8	1.960	Galvanizado B	sZ	41,4	25,2	A-1	23,5
101100904270011	9	1.960	Galvanizado B	sZ	52,4	31,8	A-1	29,7
101101004270011	10	1.960	Galvanizado B	sZ	64,7	39,3	A-1	36,7
101101104270011	11	1.960	Galvanizado B	sZ	78,3	47,6	A-1	44,4
101101204270011	12	1.960	Galvanizado B	sZ	93,1	56,6	A-1	52,8
101101304270011	13	1.960	Galvanizado B	sZ	109	66,4	A-1	62
101101404270011	14	1.960	Galvanizado B	sZ	127	77	A-1	71,9
101101504270011	15	1.960	Galvanizado B	sZ	146	88,4	A-1	82,6
101101604270011	16	1.960	Galvanizado B	sZ	166	101	A-1	94
101101704270011	17	1.960	Galvanizado B	sZ	187	114	A-1	106
101101804270011	18	1.960	Galvanizado B	sZ	210	127,3	A-1	119
101101904270011	19	1.960	Galvanizado B	sZ	233	142	A-1	132
101102004270011	20	1.960	Galvanizado B	sZ	259	157	A-1	147
101102204270011	22	1.960	Galvanizado B	sZ	313	190	A-1	178
101102404270011	24	1.960	Galvanizado B	sZ	373	226	A-1	211
101102604270011	26	1.960	Galvanizado B	sZ	437	266	A-1	248
101102804270011	28	1.960	Galvanizado B	sZ	507	308	A-1	288
101103004270011	30	1.960	Galvanizado B	sZ	582	354	A-1	330
101103204270011	32	1.960	Galvanizado B	sZ	662	402	A-1	376
101103604270011	36	1.960	Galvanizado B	sZ	838	509	A-1	476

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S16

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
101103804270011	38	1.960	Galvanizado B	sZ	934	567	A-1	530

© November 2026 - All Rights Reserved