Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales para izaje Crosby IPU10

Información del producto

Universal - Para izar en cualquier dirección

Las garras de izaje vertical IPU10 y IPU10J se utiliza para izar, girar, mover o trasladar verticalmente hojas, placas o fabricaciones de horizontal a vertical y hacia abajo a horizontal (180°) según se necesite. El ojo de izaje con bisagra permite que la garra coloque y levante la carga desde cualquier dirección, o con una eslinga de ramales múltiples sin cargar lateralmente la garra.

Características

- Disponibles en capacidades de 0.5 a 30 toneladas métricas (Cargas límite de trabajo más altas disponibles a pedido).
- Amplia variedad de aberturas de mordaza: 0 a 155 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor fuerza y menor tamaño. Componentes de acero forjado, donde se necesita.
- Sometidos individualmente a prueba de carga de 2 veces la Carga límite de trabajo, con certificación.
- Con cada garra se incluye el manual del usuario con certificado de prueba (emitido por Crosby Europe).
- Disponible en estilos variados:
  - IPU10 - Garra estándar para materiales con dureza superficial de hasta 37Rc (345HB).
  - IPU10J - Mayor abertura de mordaza.
  - IPU10S - Para usar con materiales de acero inoxidable.
  - IPU10H - Para materiales con dureza superficial de hasta 47Rc (450HB).
- Rango de giro total de 180° para trasladar, voltear o mover materiales.
- Capacidad de trabarse en posición abierta o cerrada con seguro para pre-tensión sobre el material y luego liberación del material.

... *Más información*

Material: Cuerpo de acero de aleación soldado. Componentes de acero forjado.
Marcado: According to standard, CE-mark, Crosby IP, logotipo, carga límite de trabajo, abertura de mordaza, número de serie y fecha de la prueba de carga.
Certificación: EN 13155
Aviso: Se requiere una carga mínima del 10% del WLL. Excepto para WLL 500 KG que requiere una carga mínima del 5% de WLL.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales para izaje Crosby IPU10

Plano

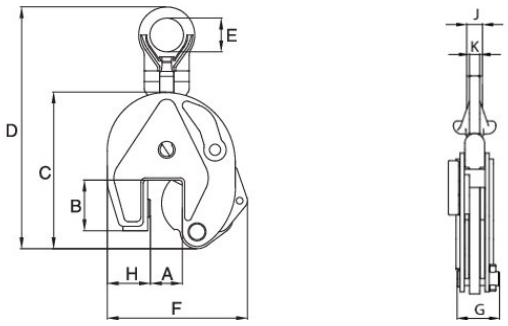

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Aberturas de mordaza mm mm	Modelo	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	K mm	Peso kg
16.012701675	0,5	0-16	IPU10	44	130	216	40	115	42	28	-	11	1,9
16.012701663	1	0-20	IPU10	45	139	225	40	127	42	38	-	11	2,4
16.012701677	2	0-35	IPU10	78	201	368	70	188	64	55	-	16	8,5
16.012701665	3	0-40	IPU10	100	253	436	75	222	78	60	-	20	14,8
16.012701667	4,5	0-40	IPU10	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16
16.012701669	6	0-50	IPU10	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24
16.012701671	9	0-50	IPU10	126	325	552	80	310	94	104	44	20	30,9
16.012701679	12	0-54	IPU10	160	392	616	80	433	121	137	41	25	57
16.012701683	16	5-64	IPU10	180	463	736	88	492	121	153	45	25	79
16.012701687	22,5	5-80	IPU10	222	554	863	110	565	139	186	49	25	126
16.012701691	30	5-80	IPU10	222	554	868	110	580	153	186	54	30	141
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

© November 2026 - All Rights Reserved