


TYCLIFT 8MC

Información del producto

SZ zS

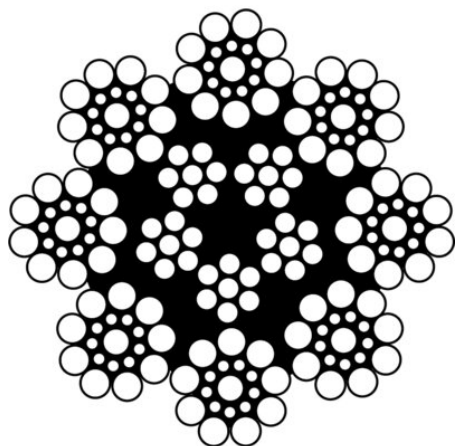


Cable de suspensión

Certificación: EN 12385-5

Alma: IWRC

[... Más información](#)

Construcción: 8x19S-IWRC



TYCLIFT 8MC

Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
Y1TYL8MCND08	8	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	37	29,2	Estándar del proveedor	26
Y1TYL8MCNI08	8	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	37	29,2	Estándar del proveedor	26
Y1TYL8MCND09	9	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	48	37	Estándar del proveedor	33
Y1TYL8MCNI09	9	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	48	37	Estándar del proveedor	33
Y1TYL8MCND10	10	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	58	45,7	Estándar del proveedor	40,7
Y1TYL8MCNI10	10	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	58	45,7	Estándar del proveedor	40,7
Y1TYL8MCND11	11	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	69,9	55,3	Estándar del proveedor	49,2
Y1TYL8MCNI11	11	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	69,9	55,3	Estándar del proveedor	49,2
Y1TYL8MCND12	12	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	80,5	65,8	Estándar del proveedor	58,6
Y1TYL8MCNI12	12	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	80,5	65,8	Estándar del proveedor	58,6
Y1TYL8MCND13	13	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	94,5	77,2	Estándar del proveedor	68,8
Y1TYL8MCNI13	13	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	94,5	77,2	Estándar del proveedor	68,8
Y1TYL8MCND15	15	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	126	91,6	Estándar del proveedor	103
Y1TYL8MCNI15	15	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	126	91,6	Estándar del proveedor	103
Y1TYL8MCND16	16	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	147	117	Estándar del proveedor	104
Y1TYL8MCNI16	16	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	147	117	Estándar del proveedor	104