


TYCLIFT 6FC

Información del producto

SZ zS

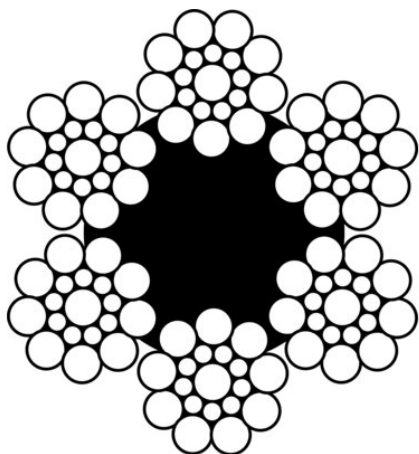


Cable de suspensión

Certificación: EN 12385-5

Alma: FC

[... Más información](#)

Construcción: 6x19S-FC



TYCLIFT 6FC

Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
Y1TYL6GSND08	8	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	33	24,6	Estándar del proveedor	23
Y1TYL6GSNI08	8	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	33	24,6	Estándar del proveedor	23
Y1TYL6GSND09	9	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	40,1	31,1	Estándar del proveedor	29,1
Y1TYL6GSNI09	9	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	40,1	31,1	Estándar del proveedor	29,1
Y1TYL6GSND10	10	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	52	38,4	Estándar del proveedor	35,9
Y1TYL6GSNI10	10	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	52	38,4	Estándar del proveedor	35,9
Y1TYL6GSND11	11	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	59,9	46,5	Estándar del proveedor	43,4
Y1TYL6GSNI11	11	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	59,9	46,5	Estándar del proveedor	43,4
Y1TYL6GSND12	12	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	71,3	55,3	Estándar del proveedor	51,7
Y1TYL6GSNI12	12	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	71,3	55,3	Estándar del proveedor	51,7
Y1TYL6GSND13	13	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	83,7	64,9	Estándar del proveedor	60,7
Y1TYL6GSNI13	13	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	83,7	64,9	Estándar del proveedor	60,7
Y1TYL6GSND14	14	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	97	75,3	Estándar del proveedor	70,4
Y1TYL6GSNI14	14	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	97	75,3	Estándar del proveedor	70,4
Y1TYL6GSND15	15	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	111	86,4	Estándar del proveedor	80,8
Y1TYL6GSNI15	15	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	111	86,4	Estándar del proveedor	80,8
Y1TYL6GSND16	16	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	127	98,3	Estándar del proveedor	91,9
Y1TYL6GSNI16	16	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	127	98,3	Estándar del proveedor	91,9
Y1TYL6GSND18	18	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	160	124	Estándar del proveedor	116
Y1TYL6GSNI18	18	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	160	124	Estándar del proveedor	116

TYCLIFT 6FC

Datos técnicos

Referencia CYE	∅ cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
Y1TYL6GSND20	20	1.370/1.770	Negro/Brillante	sZ	198	154	Estándar del proveedor	144
Y1TYL6GSNI20	20	1.370/1.770	Negro/Brillante	zS	198	154	Estándar del proveedor	144