Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x19-WSC X

Información del producto

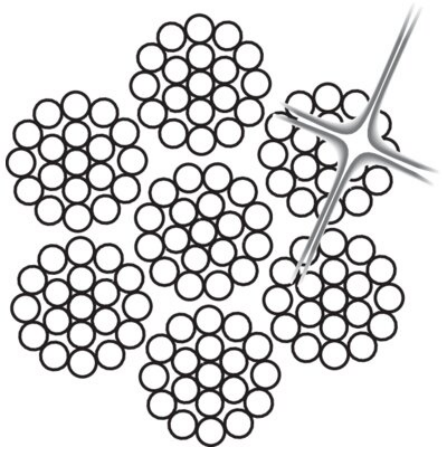

Certificación: EN 12385-4

Alma: 1x19

... *Más información*

Construcción: 6x19-WSC
Marcado: According to standard
Certificación: EN 12385-4
except material

Factor medio relleno: 0,53
RCN: 04





Agricultura y ganadería





Eslinga de cable



© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x19-WSC X

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
Y107190NXD02	2	1.570	Inoxidable	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
Y107190NXD03	3	1.570	Inoxidable	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
Y107190NXD04	4	1.570	Inoxidable	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
Y107190NXD05	5	1.570	Inoxidable	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
Y107190NXD06	6	1.570	Inoxidable	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
Y107190NXD07	7	1.570	Inoxidable	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
Y107190NXD08	8	1.570	Inoxidable	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
Y107190NXD09	9	1.570	Inoxidable	sZ	46	33,9	No-Lube	30,9
Y107190NXD10	10	1.570	Inoxidable	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
Y107190NXD11	11	1.570	Inoxidable	sZ	68,8	50,6	No-Lube	46,1
Y107190NXD12	12	1.570	Inoxidable	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
Y107190NXD13	13	1.570	Inoxidable	sZ	96	70,6	No-Lube	64,4
Y107190NXD14	14	1.570	Inoxidable	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
Y107190NXD15	15	1.570	Inoxidable	sZ	128	94,1	No-Lube	85,7
Y107190NXD16	16	1.570	Inoxidable	sZ	145	107	No-Lube	97,5
Y107190NXD18	18	1.570	Inoxidable	sZ	184	135	No-Lube	123
Y107190NXD20	20	1.570	Inoxidable	sZ	227	167	No-Lube	152

© November 2026 - All Rights Reserved