


## 6x19-WSC X

### Información del producto

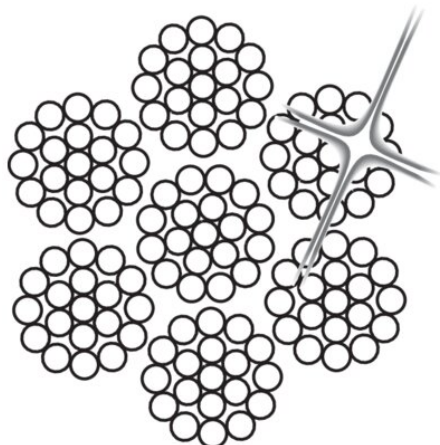


**Certificación:** EN 12385-4

**Alma:** 1x19

... [Más información](#)

**Construcción:** 6x19-WSC  
**Marcado:** According to standard  
**Certificación:** EN 12385-4  
*except material*

**Factor medio relleno:** 0,53  
**RCN:** 04



Eslinga de cable



## 6x19-WSC X

### Datos técnicos

Referencia CYE	∅ cable mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm <sup>2</sup>	Lubricación	Peso kg/100m
Y107190NXD02	2	1.570	Inoxidable	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
Y107190NXD03	3	1.570	Inoxidable	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
Y107190NXD04	4	1.570	Inoxidable	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
Y107190NXD05	5	1.570	Inoxidable	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
Y107190NXD06	6	1.570	Inoxidable	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
Y107190NXD07	7	1.570	Inoxidable	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
Y107190NXD08	8	1.570	Inoxidable	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
Y107190NXD09	9	1.570	Inoxidable	sZ	46	33,9	No-Lube	30,9
Y107190NXD10	10	1.570	Inoxidable	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
Y107190NXD11	11	1.570	Inoxidable	sZ	68,8	50,6	No-Lube	46,1
Y107190NXD12	12	1.570	Inoxidable	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
Y107190NXD13	13	1.570	Inoxidable	sZ	96	70,6	No-Lube	64,4
Y107190NXD14	14	1.570	Inoxidable	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
Y107190NXD15	15	1.570	Inoxidable	sZ	128	94,1	No-Lube	85,7
Y107190NXD16	16	1.570	Inoxidable	sZ	145	107	No-Lube	97,5
Y107190NXD18	18	1.570	Inoxidable	sZ	184	135	No-Lube	123
Y107190NXD20	20	1.570	Inoxidable	sZ	227	167	No-Lube	152