




Cable antigiratorio 35x7

Información del producto

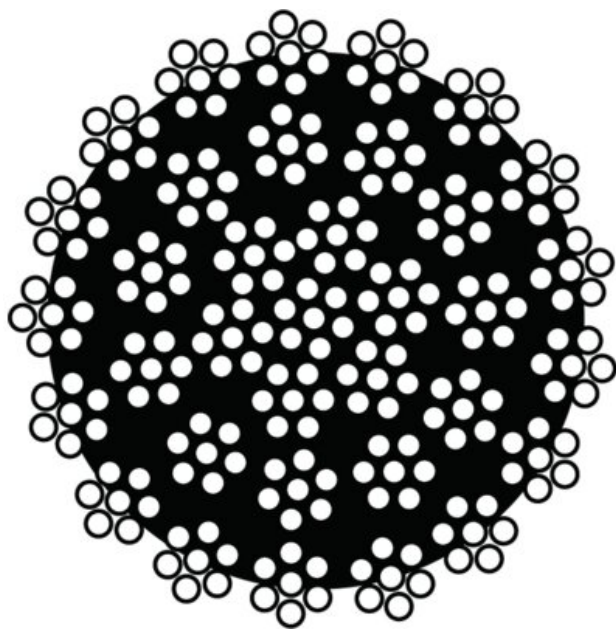


Categoría 1 (ASTM A1023)

* Nota: Para un buen funcionamiento, los cables resistentes al giro de Categoría 1 deberían ser siempre reemplazados por cables de la misma clase, nunca por cables de Categoría 2.

Certificación: EN 12385-4

Construcción: 35(M)x7

RCN: 23-2

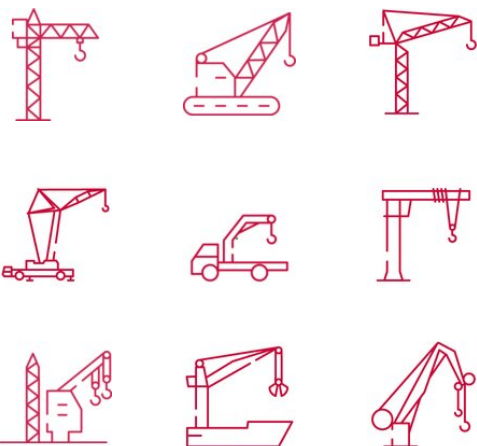

Referencia C YE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
Y135070NND10	10	1.960	Negro/Brillante	sZ	62,3	42,8	A-1	40,1
Y135070NGD10	10	1.960	Galvanizado B	sZ	62,3	42,8	A-1	40,1
Y135070NND11	11	1.960	Negro/Brillante	sZ	75,4	51,8	A-1	48,5
Y135070NGD11	11	1.960	Galvanizado B	sZ	75,4	51,8	A-1	48,5
Y135070NND12	12	1.960	Negro/Brillante	sZ	89,8	61,6	A-1	57,7
Y135070NGD12	12	1.960	Galvanizado B	sZ	89,8	61,6	A-1	57,7
Y135070NND13	13	1.960	Negro/Brillante	sZ	105	72,3	A-1	67,8
Y135070NGD13	13	1.960	Galvanizado B	sZ	105	72,3	A-1	67,8
Y135070NND14	14	1.960	Negro/Brillante	sZ	122	83,9	A-1	78,6
Y135070NGD14	14	1.960	Galvanizado B	sZ	122	83,9	A-1	78,6
Y135070NND15	15	1.960	Negro/Brillante	sZ	140	96,3	A-1	90,2
Y135070NGD15	15	1.960	Galvanizado B	sZ	140	96,3	A-1	90,2
Y135070NND16	16	1.960	Negro/Brillante	sZ	160	110	A-1	103
Y135070NGD16	16	1.960	Galvanizado B	sZ	160	110	A-1	103
Y135070NND18	18	1.960	Negro/Brillante	sZ	202	139	A-1	130
Y135070NGD18	18	1.960	Galvanizado B	sZ	202	139	A-1	130
Y135070NND20	20	1.960	Negro/Brillante	sZ	249	171	A-1	160
Y135070NGD20	20	1.960	Galvanizado B	sZ	249	171	A-1	160
Y135070NND22	22	1.960	Negro/Brillante	sZ	302	207	A-1	194
Y135070NGD22	22	1.960	Galvanizado B	sZ	302	207	A-1	194
Y135070NND24	24	1.960	Negro/Brillante	sZ	359	247	A-1	231

Y135070NGD24	24	1.960	Galvanizado B	sZ	359	247	A-1	231
Y135070NND26	26	1.960	Negro/Brillante	sZ	421	289	A-1	271
Y135070NGD26	26	1.960	Galvanizado B	sZ	421	289	A-1	271
Y135070NND28	28	1.960	Negro/Brillante	sZ	489	336	A-1	314
Y135070NGD28	28	1.960	Galvanizado B	sZ	489	336	A-1	314
Y135070NND30	30	1.960	Negro/Brillante	sZ	561	385	A-1	361
Y135070NGD30	30	1.960	Galvanizado B	sZ	561	385	A-1	361
Y135070NND32	32	1.960	Negro/Brillante	sZ	638	438	A-1	411
Y135070NGD32	32	1.960	Galvanizado B	sZ	638	438	A-1	411
Y135070NND34	34	1.960	Negro/Brillante	sZ	721	495	A-1	464
Y135070NGD34	34	1.960	Galvanizado B	sZ	721	495	A-1	464
Y135070NND36	36	1.960	Negro/Brillante	sZ	808	555	A-1	520
Y135070NGD36	36	1.960	Galvanizado B	sZ	808	555	A-1	520
Y135070NND38	38	1.960	Negro/Brillante	sZ	900	618	A-1	579
Y135070NGD38	38	1.960	Galvanizado B	sZ	900	618	A-1	579
Y135070NND40	40	1.960	Negro/Brillante	sZ	997	685	A-1	642
Y135070NGD40	40	1.960	Galvanizado B	sZ	997	685	A-1	642