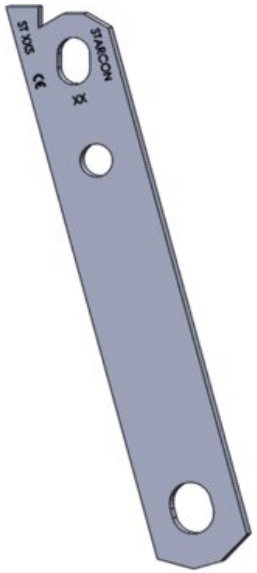

Anclaje para panel sándwich STA-ST

Información del producto

El anclaje de transporte STA-ST es adecuado para cargas de entre 2,5 y 17,0 t y ha sido desarrollado para inclinar paneles de la posición horizontal a la vertical. El anclaje levanta y gira elementos prefabricados de paredes delgadas en una dirección. La cabeza del anclaje está provista de un orificio en el que se monta el perno de bloqueo del acoplamiento de anillo. Los orificios adicionales en el anclaje sirven para reforzar las barras de refuerzo. La cabeza del anclaje está diseñada de modo que las cargas no se transfieran a la parte superior de la superficie de hormigón.

El producto Starcon está diseñado de acuerdo con la norma EN13155-2009 y sigue las directrices de VDI/BV-BS 6205 y DS/CEN/TR 15728.

Marcado: CE-marked, Marcado CE, marcado UKCA, código de lote, grupo de carga +S (Starcon)
Acabado: Sin tratar o galvanizado por inmersión en caliente

Load grp. t	Longitud mm	Acabado	a mm	b1 mm	b2 mm	c mm	L	r mm	Hole mm	Peso kg
2,5	250	Untreated	40	14	18	10	250	7	14x20	0,7
2,5	250	HDG	40	14	18	10	250	7	14x20	0,7
5	300	Untreated	60	18	26	15	300	9	18x22	1,89
5	300	HDG	60	18	35	15	300	9	18x22	1,89
7,5	350	Untreated	80	26	35	15	350	13	26x30	2,8
7,5	350	HDG	80	26	35	15	350	13	26x30	2,8
10	350	Untreated	80	30	35	20	350	14	26x30	3,59
10	350	HDG	80	30	35	20	350	14	26x30	3,59
17	400	Untreated	100	30	35	25	400	17,5	35x46	6,45
17	400	HDG	100	30	35	25	400	17,5	35x46	6,45
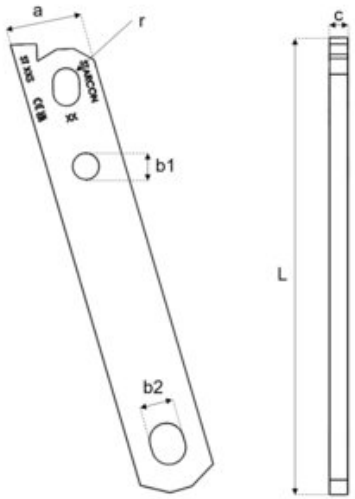
Plano