
Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anclaje para panel sándwich STA-ST

Información del producto

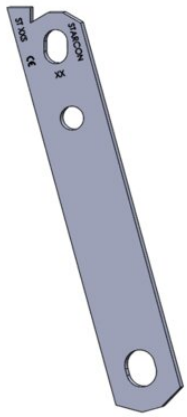

El anclaje de transporte STA-ST es adecuado para cargas de entre 2,5 y 17,0 t y ha sido desarrollado para inclinar paneles de la posición horizontal a la vertical. El anclaje levanta y gira elementos prefabricados de paredes delgadas en una dirección. La cabeza del anclaje está provista de un orificio en el que se monta el perno de bloqueo del acoplamiento de anillo. Los orificios adicionales en el anclaje sirven para reforzar las barras de refuerzo. La cabeza del anclaje está diseñada de modo que las cargas no se transfieran a la parte superior de la superficie de hormigón.

El producto Starcon está diseñado de acuerdo con la norma EN13155-2009 y sigue las directrices de VDI/BV-BS 6205 y DS/CEN/TR 15728.

... *Más información*


Marcado: CE-marked, Marcado CE, marcado UKCA, código de lote, grupo de carga +S (Starcon)
Acabado: Sin tratar o galvanizado por inmersión en caliente

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Anclaje para panel sándwich STA-ST

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Load grp. t	Longitud mm	Acabado	a mm	b1 mm	b2 mm	c mm	L mm	r mm	Hole mm mm	Peso kg
Y6ACX0STU025	2,5	250	Sin tratamiento	40	14	18	10	250	7	14x20	0,7
Y6ACX0STH025	2,5	250	Hot dip galvanized	40	14	18	10	250	7	14x20	0,7
Y6ACX0STU050	5	300	Sin tratamiento	60	18	26	15	300	9	18x22	1,89
Y6ACX0STH050	5	300	Hot dip galvanized	60	18	26	15	300	9	18x22	1,89
Y6ACX0STU075	7,5	350	Sin tratamiento	80	26	26	15	350	13	26x30	2,8
Y6ACX0STH075	7,5	350	Hot dip galvanized	80	26	35	15	350	13	26x30	2,8
Y6ACX0STU100	10	350	Sin tratamiento	80	30	35	20	350	14	28x30	3,59
Y6ACX0STH100	10	350	Hot dip galvanized	80	30	35	20	350	14	28x30	3,59
Y6ACX0STU170	17	400	Sin tratamiento	100	35	35	25	400	17,5	35x46	6,45
Y6ACX0STH170	17	400	Hot dip galvanized	100	35	35	25	400	17,5	35x46	6,45

© November 2026 - All Rights Reserved