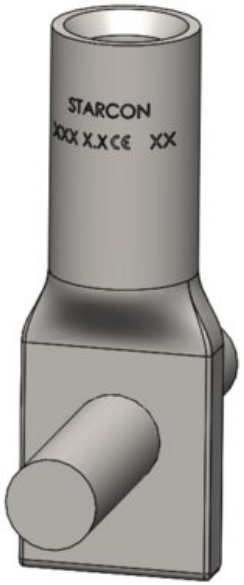

Anclaje de transporte con pasador transversal Starcon

Información del producto

Anclajes de transporte Starcon con pasador transversal con rosca interior para el transporte y fijación de elementos de hormigón. El anclaje de transporte con pasador transversal se puede montar directamente en la malla de refuerzo de elementos prefabricados de hormigón. El uso de un anclaje de transporte con pasador transversal es una de las mejores formas de levantar y fijar elementos de hormigón para muros o túneles. Los anclajes de transporte con pasador transversal también están disponibles con rosca métrica.

Material: Acero S355.
Marcado: CE-marked, Grupo de carga+Starcon, código de lote, CE.
Rango de temperatura: 100°C.
Acabado: Electrogalvanizado (plata).

Referencia CYE	Rosca mm	Load grp. t	Longitud mm	M	L	D	E	Ø mm	L1 mm	F mm	Peso kg
-	M12	0,5	60	M12	60	15	25	10	60	13	0,072
99.16NK3016ZNP	M16	1,2	79	M16	79	21	32	12	80	19	0,172
99.16NK3016100ZNP	M16	1,2	100	M16	100	21	32	12	100	19	0,232
99.16NK3020ZNP	M20	2	99	M20	99	27,2	37	14	100	24	0,36
99.16NK3020120ZNP	M20	2	120	M20	120	27,2	45	14	100	24	0,392
99.16NK3024ZNP	M24	2,5	110	M24	110	31	45	14	100	26	0,43
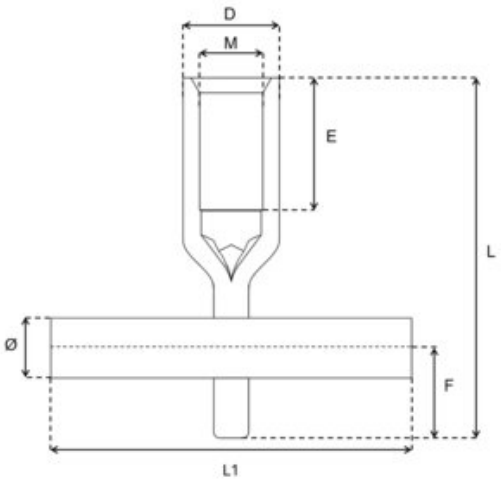
Plano