Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x7-WSC

Información del producto

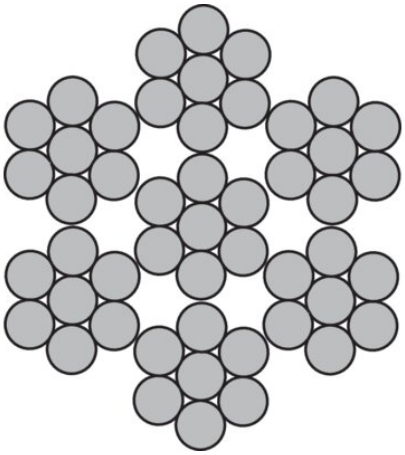

Agricultura y ganadería

Alma: 1x7

... *Más información*

Construcción: 6x7-WSC
Marcado: According to standard
Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

6x7-WSC

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
Y107070NGD20	2	1.960	Galvanizado B	sZ	3,04	1,73	Seco	1,54
Y107070NGD03	3	1.960	Galvanizado B	sZ	6,84	3,89	Seco	3,46
Y107070NGD04	4	1.960	Galvanizado B	sZ	12,2	6,91	Seco	6,14
Y107070NGD05	5	1.960	Galvanizado B	sZ	19	10,8	Seco	9,6
Y107070NGD06	6	1.960	Galvanizado B	sZ	27,4	15,6	Seco	13,8
Y107070NGD07	7	1.960	Galvanizado B	sZ	37,3	21,2	Seco	18,8
Y107070NGD08	8	1.960	Galvanizado B	sZ	48,7	27,6	Seco	24,6
Y107070NGD09	9	1.960	Galvanizado B	sZ	61,6	35	Seco	31,1
Y107070NGD10	10	1.960	Galvanizado B	sZ	76	43,2	Seco	38,4
Y107070NGD11	11	1.960	Galvanizado B	sZ	92	52,3	Seco	46,5
Y107070NGD12	12	1.960	Galvanizado B	sZ	110	62,2	Seco	55,3
Y107070NGD13	13	1.960	Galvanizado B	sZ	129	73	Seco	64,9
Y107070NGD14	14	1.960	Galvanizado B	sZ	149	84,7	Seco	75,3
Y107070NGD15	15	1.960	Galvanizado B	sZ	171	97,2	Seco	86,4
Y107070NGD16	16	1.960	Galvanizado B	sZ	195	111	Seco	98,3
Y107070NGD18	18	1.960	Galvanizado B	sZ	246	140	Seco	124

© November 2026 - All Rights Reserved