Grillete recto GP G-4153 c/tuerca

Información del producto

Grillete en D con perno de seguridad.

Certificación: Este producto se suministra con certificado de fábrica, certificado de material 3.1, certificado de prueba del fabricante y Declaración CE de Conformidad. Todos los grilletes a partir de 2 t se suministran con certificado DNV 2.7-1.

Nota: Este grillete también se suministra con tuerca fija (se perfora un perno de seguridad AISI 316 adicional a través de la tuerca y el pasador del grillete. Este perno de seguridad se fija con dos juegos de arandelas Nord-Lock® y una tuerca de seguridad. Estas arandelas se bloquean al moverse y mantienen la tuerca en su posición segura).

Material: Arco y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.
Marcado: According to standard, CE-marked
Rango de temperatura: -40°C hasta +200°C
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
Certificación: EN 13889

Coeficiente de seguridad: 6:1
Grado: 6

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D	e	f mm	g mm	h	i mm	Peso kg
11.30GPGDMB13	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39
11.30GPGDMB16	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67
11.30GPGDMB19	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08
11.30GPGDMB22	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66
Y6AGRG415308	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46
Y6AGRG415309	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4
11.30GPGDMB32	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51
11.30GPGDMB35	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1
11.30GPGDMB38	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63
Y6AGRG415325	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88
11.30GPGDMB50	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35
11.30GPGDMB57	42,5	57	65	130	57	95	190	345	301	29	25,94
11.30GPGDMB65	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33
Y6AGRG415385	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97
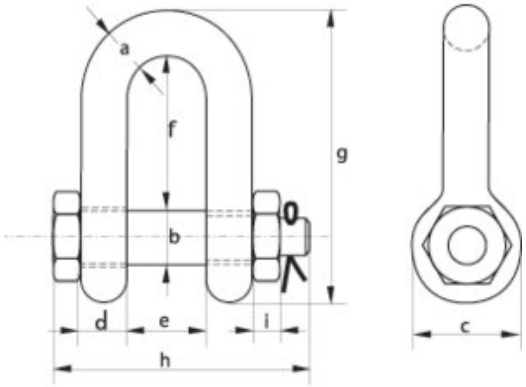
Plano