


Grillete Lira GP G-4163 BN c/tuerca

Información del producto

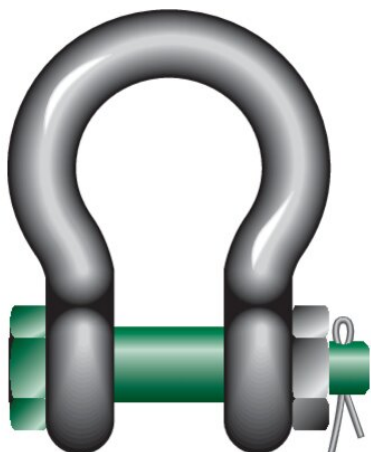

Certificación: Este producto se puede suministrar con certificado de fábrica, certificado de material 3.1, certificado de prueba del fabricante y Declaración CE de Conformidad. Todos los grilletes a partir de 2 t se pueden suministrar con certificado DNV 2.7-1.

Norma: EN 13889 y cumple con los requisitos de rendimiento de la especificación federal estadounidense RR-C-271, tipo IVA, clase 3, grado A.

Nota: Este grillete también se puede suministrar con tuerca fija (se perfora un perno de seguridad AISI 316 adicional a través de la tuerca y el pasador del grillete. Este perno de seguridad se fija con dos juegos de arandelas Nord-Lock® y una tuerca de seguridad. Estas arandelas se bloquean al moverse y mantienen la tuerca en su posición de forma segura).

[... Más información](#)

Material: Arco y pasador de acero de alta resistencia, templado y revenido.

Marcado: According to standard, CE-marked

Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente


Certificación: EN 13889

Coefficiente de seguridad: 6:1

Grado: 6

Grillete Lira GP G-4163 BN c/tuerca

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Peso kg
Y6AGRG4163M0	0,5	7	8	16,5	7	12	29	20	48,5	42	34	4	0,06
Y6AGRG4163M7	0,75	9	10	20	9	13,5	32	22	56	50	40	5	0,11
Y6AGRG416301	1	10	11	22,5	10	17	36,5	26	63,5	60	46	8	0,16
Y6AGRG4163M1	1,5	11	13	26,5	11	19	43	29	74	67	51	11	0,22
Y6AGRG416302	2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	82	58	13	0,42
Y6AGRG416303	3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	98	75	17	0,74
Y6AGRG416304	4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	114	89	19	1,18
Y6AGRG416306	6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	130	102	22	1,77
11.31GPGHMB25	8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	150	118	25	2,58
11.31GPGHMB28	9,5	28	32	66	28	47	108	75	185	166	131	27	3,66
Y6AGRG416312	12	32	35	72	32	51	115	83	201	178	147	30	4,91
Y6AGRG416313	13,5	35	38	80	35	57	133	92	227	197	162	33	6,54
Y6AGRG416317	17	38	42	88	38	60	146	99	249	202	175	19	8,19
11.31GPGHMB45	25	45	50	103	45	74	178	126	300	249	216	23	14,22
Y6AGRG416335	35	50	57	111	50	83	197	138	331	269	238	26	19,85
11.31GPGHMB57	42,5	57	65	130	57	95	222	160	377	301	274	29	28,33
Y6AGRG416355	55	65	70	145	65	105	260	180	433	330	310	32	39,59
Y6AGRG416385	85	75	83	162	73	127	329	190	527	380	340	39	62