Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete boca ancha G8 G-4263

Información del producto

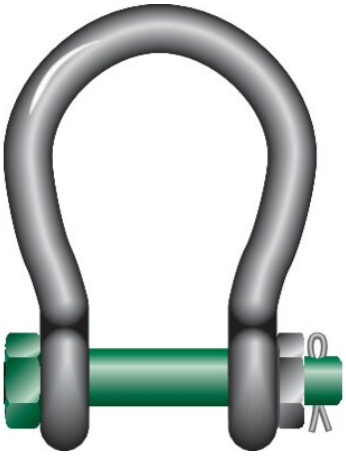

Grilletes de arco con perno de seguridad.

Certificación: Este producto puede suministrarse con certificado de fábrica, certificado de materiales 3.1, certificado de pruebas del fabricante y/o Declaración de Conformidad CE.

... *Más información*

Material: Aleación de acero para arco y pasador, templado y revenido
Marcado: CE-mark
Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente
Nota: Este grillete también se puede entregar con tuerca fija (se perfora un perno de seguridad AISI 316 adicional a través de la tuerca y el pasador del grillete. Este perno de seguridad se fija con dos juegos de Nord-Lock®

Coeficiente de seguridad: 6:1
Grado: 8

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Grillete boca ancha G8 G-4263

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	j mm	k mm	Peso kg
Y6AGRG426304	4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	23	2,08
Y6AGRG426306	6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3,14
11.31ASGHMB28	8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4,36
Y6AGRG426309	9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5,95
Y6AGRG426312	12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7,87
11.31ASGHMB38	16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	12,5
11.31ASGHMB45	25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16,7
Y6AGRG426330	30	50	57	118	50	146	273	207	411	332	307	26	25
11.31ASGHMB65	55	65	70	145	65	165	314	213	487	391	343	32	45
11.31ASGHMB83	75	83	83	164	83	184	330	254	537	460	420	39	70

© November 2026 - All Rights Reserved