Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales para izaje Crosby IP10

Información del producto

Las garras de elevación vertical de la serie IP10 se utilizan para la elevación, giro, movimiento o transferencia vertical de láminas, placas o fabricaciones de horizontal a vertical y de abajo a horizontal (180 °) según sea necesario. Por lo general, se usa como una púa de un solo punto o cuando se usa con una viga esparcidora con múltiples líneas verticales de caída. Disponible en una variedad de modelos:

- IP10 - Garras estándar para materiales con una dureza superficial de 363HV10 (345 HB).
- IP10J - Apertura de mandíbula más grande.
- IP10S: para usar con material de acero inoxidable.
- IP10H: para usar con materiales con una dureza superficial de 472HV10 (450 HB).

Caracteristicas:

- Disponible en capacidades de .5 a 30 toneladas métricas.
- Los límites de carga de trabajo más altos están disponibles a pedido.
- Amplia variedad de aberturas de mordaza disponibles: 0 a 155 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor resistencia y tamaño más pequeño. Componentes de aleación forjada, cuando sea necesario.
- Probado individualmente a 2 veces la carga límite de trabajo con certificación.
- Manual de usuario y certificado de prueba incluidos con cada pinza.
- Rango de giro completo de 180 ° para transferencia de material, giro o movimiento.
- Bloqueo abierto, capacidad de bloqueo cerrado con pestillo para pretensión del material y luego liberación del material.
- Para una dureza de la superficie de la placa hasta 279HV10, solo 5% min. Se necesita WLL.

... *Más información*

Material: acero de aleación.
Marcado: According to standard, CE-mark, según norma, marcado CE
Certificación: EN 13155
Aviso: Se requiere una carga mínima del 10% del WLL. Excepto WLL 500 kg que requiere una carga mínima del 5% de WLL.

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Garras verticales para izaje Crosby IP10

Plano

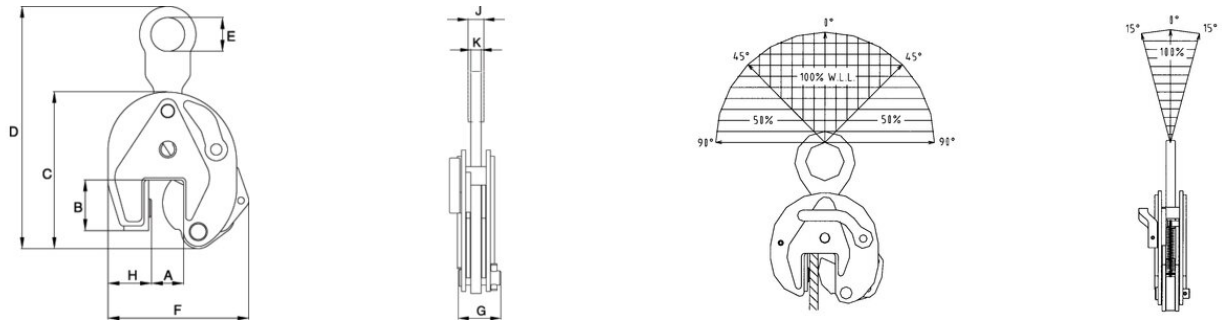

Datos técnicos

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Aberturas de mordaza mm mm	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	J mm	Peso kg
16.012701646	0,5	15-30	IP10J	15-30	45	128	209	40	128	42	32	11	-	1,8
16.012701674	0,5	0-16	IP10	0-16	44	130	203	40	115	42	28	11	-	1,8
16.012701662	1	0-20	IP10	0-20	45	139	212	40	127	42	38	11	-	2,2
16.012701676	2	0-35	IP10	0-35	78	201	330	70	188	64	55	16	-	7,6
16.012701664	3	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	222	78	60	20	-	13,8
16.012701666	4,5	0-40	IP10	0-40	100	253	434	75	227	82	65	20	-	15
16.012701705	6	50-100	IP10J	50-100	126	302	506	80	336	84	95	20	40	24,5
16.012701670	9	0-50	IP10	0-50	126	325	544	80	310	94	104	25	44	29,8
16.012701672	9	50-100	IP10J	50-100	126	325	542	80	360	94	105	25	44	33,1
16.012701678	12	0-54	IP10	0-54	160	392	574	80	433	121	137	25	41	50,4
16.012701680	12	54-108	IP10J	54-108	178	438	620	80	491	121	136	25	41	58
16.012701682	16	5-64	IP10	5-64	180	463	686	88	492	121	153	25	45	68
16.012701684	16	64-128	IP10J	64-128	208	521	734	88	562	121	160	25	45	80
16.012701686	22,5	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	25	49	108
16.012701688	22,5	80-155	IP10J	80-155	255	628	883	110	660	139	196	25	49	130
16.012701690	30	5-80	IP10	5-80	222	554	803	110	565	153	186	30	54	124
16.012701692	30	80-155	IP10J	80-155	255	628	887	110	660	153	196	30	54	152

© November 2026 - All Rights Reserved