


1x19 Inox

Información del producto

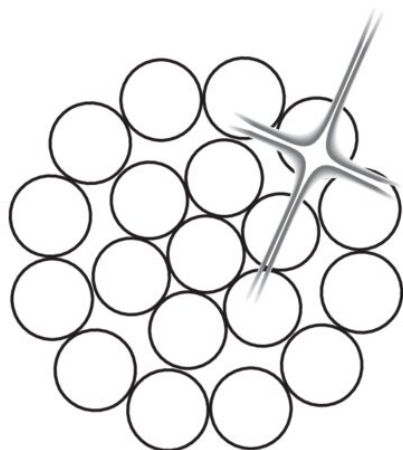

Cable de acero inoxidable 1x19 para aplicaciones típicas como aparejos, tirantes y controles.

... [Más información](#)

Construcción: 1x19
Material: AISI 316
Marcado: According to standard
Certificación: EN 12385-10
except material

Factor medio relleno: 0.76

1x19 Inox

Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
01.S52019010D	1	1.570	Inoxidable	S	0,82	-	No-Lube	0,5
01.S50019010D	1	1.570	Inoxidable	Z	0,82	-	No-Lube	0,5
01.S52019020D	2	1.570	Inoxidable	S	3,3	-	No-Lube	2
01.S50019020D	2	1.570	Inoxidable	Z	3,3	-	No-Lube	2
01.S52019030D	3	1.570	Inoxidable	S	7,42	-	No-Lube	4,5
01.S50019030D	3	1.570	Inoxidable	Z	7,42	-	No-Lube	4,5
01.S52019040D	4	1.570	Inoxidable	S	13,2	-	No-Lube	7,9
01.S50019040D	4	1.570	Inoxidable	Z	13,2	-	No-Lube	7,9
01.S52019050D	5	1.570	Inoxidable	S	20,6	-	No-Lube	12,4
01.S50019050D	5	1.570	Inoxidable	Z	20,6	-	No-Lube	12,4
01.S52019060D	6	1.570	Inoxidable	S	29,7	-	No-Lube	17,8
01.S50019060D	6	1.570	Inoxidable	Z	29,7	-	No-Lube	17,8
01.S52019070D	7	1.570	Inoxidable	S	40,4	-	No-Lube	24,3
01.S50019070D	7	1.570	Inoxidable	Z	40,4	-	No-Lube	24,3
01.S52019080D	8	1.570	Inoxidable	S	52,8	-	No-Lube	31,7
01.S50019080D	8	1.570	Inoxidable	Z	52,8	-	No-Lube	31,7
01.S52019100D	10	1.570	Inoxidable	S	82,5	-	No-Lube	49,5
01.S50019100D	10	1.570	Inoxidable	Z	82,5	-	No-Lube	49,5
01.S52019120D	12	1.570	Inoxidable	S	119	-	No-Lube	71,3
01.S50019120D	12	1.570	Inoxidable	Z	119	-	No-Lube	71,3
01.S52019290D	29	1.570	Inoxidable	S	694	-	No-Lube	408
01.S50019290D	29	1.570	Inoxidable	Z	694	-	No-Lube	408
01.S52019300D	30	1.570	Inoxidable	S	743	-	No-Lube	436