


Información del producto

- Eslingas de un solo uso, según normativa UNE 40901
- Factor de seguridad 7
- Color blanco
- No reutilizables

Disponibles en un amplio rango de cargas máximas de utilización y longitudes.

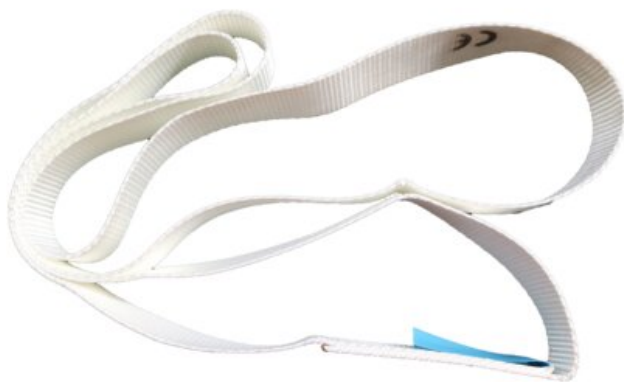

WLL del
componente cinta cosida

Ancho
cinta

Color del
componente
cinta cosida

Límites de la
carga de trabajo
en toneladas

Elevación
vertical

Choker lifting

Elevación estrangulada

Eslinga de
2 ramales

Eslinga
de 3 y 4
ramales

Paralelo

$$\beta = 0 \text{ to } 45^\circ$$
$$\beta = 45$$
$$\text{to } 60^\circ$$
$$\beta = 0$$

to 45°

$$\beta = 45 \text{ to } 60^\circ$$
$$\beta = 0 \text{ to } 45^\circ$$

$\beta = 45$ to 60°

t	mm		M = 1	M = 0,8	M = 2	M = 1,4	M = 1	M = 1,4	M = 1	M = 2,1	M = 1,5
1	25/40	Violeta	1	0,8	2	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
1,5*	50	Rosa	1,5	1,2	3	2,1	1,5	2,1	1,5	3,15	2,2
2	60	Verde	2	1,6	4	2,8	2	2,8	2	4,2	3
2,5*	75	Verde oscuro	2,5	2	5	3,5	2,5	3,5	2,5	5,25	3,7
3	90	Amarillo	3	2,4	6	4,2	3	4,2	3	6,3	4,5
4	120	Gris	4	3,2	8	5,6	4	5,6	4	8,4	6
5	140/150	Rojo	5	4	10	7	5	7	5	10,5	7,5
6	150/180	Marrón	6	4,8	12	8,4	6	8,4	6	12,6	9
8	240	Azul	8	6,4	16	11,2	8	11,2	8	16,8	12
10	250/300	Anaranjado	10	8	20	14	10	14	10	21	15
> 10		Anaranjado									

M = Factor de forma para carga simétrica. Tolerancia de manipulación para eslingas o partes de eslingas indicadas como verticales = 6°.

*Valores no normalizados.

Plano

