


## Balancín elevación tipo H-SSB

### Información del producto

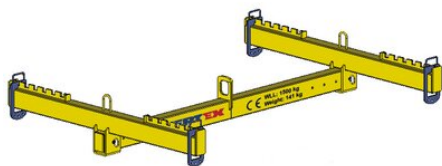

### CERTEX

Este tipo de balancín de elevación tiene puntos de sujeción ajustables en ambas direcciones y se basa en la elevación en cuatro puntos. El balancín de elevación está diseñada para una conexión directa con el gancho de la grúa en la argolla de elevación central. El punto de fijación está diseñado como un anillo ovalado, lo que permite utilizar, por ejemplo, un cabestrillo de 2 partes. Se pueden fabricar otras longitudes y cargas de trabajo bajo pedido.

**Diseño:** construcción ligera de vigas soldadas que proporciona una buena rigidez a la torsión.

**Carga de prueba:** normalmente 1,5 x WLL.

[... Más información](#)

**Material:** viga y placa de acero estructural de alta resistencia.


**Marcado:** límite de carga de trabajo (WLL), marcado CE, fabricante, número de serie, año de fabricación, etc.

**Acabado:** pintado de amarillo. Disponible otros tratamientos bajo petición.

**Nota:** la eslinga superior, las eslingas separadas y otros accesorios deben pedirse por separado.

## Balancín elevación tipo H-SSB

### Plano



### Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	H mm mm	L1 min. mm mm	L1 max. mm mm	L2 min. mm mm	L2 max. mm mm	Peso kg
13.3564-30051500	H-SSB-0,5/2-1,5	0,5	205	1,200	2,000	750	1,500	112
13.3564-30052000	H-SSB-0,5/3-2	0,5	205	1,800	3,000	800	2,000	146
13.3564-30052500	H-SSB-0,5/4-2,5	0,5	205	2,400	4,000	1,300	2,500	174
13.3564-30151500	H-SSB-1,5/2-1,5	1,5	240	1,200	2,000	750	1,500	142
13.3564-30152000	H-SSB-1,5/3-2	1,5	240	1,800	3,000	800	2,000	183
13.3564-30152500	H-SSB-1,5/4-2,5	1,5	240	2,400	4,000	1,300	2,500	221
13.3564-30301500	H-SSB-3/2-1,5	3	300	1,200	2,000	750	1,500	192
13.3564-30302000	H-SSB-3/3-2	3	300	1,800	3,000	800	2,000	241
13.3564-30302500	H-SSB-3/4-2,5	3	300	2,400	4,000	1,300	2,500	286
13.3564-30501500	H-SSB-5/2-1,5	5	315	1,200	2,000	750	1,500	276
13.3564-30502000	H-SSB-5/3-2	5	315	1,800	3,000	800	2,000	369
13.3564-30502500	H-SSB-5/4-2,5	5	315	2,400	4,000	1,300	2,500	480
13.3564-30801500	H-SSB-8/2-1,5	8	425	1,200	2,000	750	1,500	553
13.3564-30802000	H-SSB-8/3-2	8	425	1,800	3,000	800	2,000	653
13.3564-30802500	H-SSB-8/4-2,5	8	425	2,400	4,000	1,300	2,500	802
13.3564-31001500	H-SSB-10/2-1,5	10	540	1,200	2,000	750	1,500	837
13.3564-31002000	H-SSB-10/3-2	10	540	1,800	3,000	800	2,000	989
13.3564-31002500	H-SSB-10/4-2,5	10	540	2,400	4,000	1,300	2,500	1.135