


## Balancín elevación de contenedores tipo C y D

### Información del producto

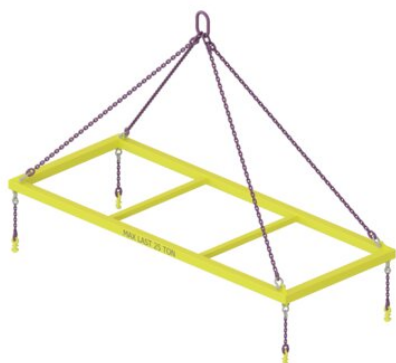

### **CERTEX**

Balancín de elevación para manipular contenedores estándar de 6 y 12 metros.

Se entrega con eslingas de cable o cadena, ganchos para contenedores tipo CLB-32 o CLB-40 para fijación a las fijaciones inferiores del contenedor y tipo CLT para fijaciones superiores.

**Diseño:**

**Viga de marco tipo C** - diseñada para levantarse desde las fijaciones inferiores.

**Viga del bastidor tipo D** - diseñada para levantarse desde las fijaciones superiores.

**Prueba:** 2 x WLL.

[... Más información](#)

**Material:** viga hueca y placa de acero estructural de alta resistencia.


**Marcado:** carga máxima y marcado CE.

**Acabado:** pintado amarillo.

**Nota:** Fabricado de acuerdo con la norma sueca e internacional SS-ISO 3874, que establece que se requiere una viga de elevación cuando se manipulan contenedores estándar cargados de más de 6 metros (10 ft).

## Balancín elevación de contenedores tipo C y D

### Plano



### Datos técnicos

| Referencia CYE | Código    | Fuerza máxima de utilización WLL<br>ton | Tipo    | Para contenedores de tamaño (pies) | B mm  | H mm  | K mm  | L mm   | Peso<br>kg |
|----------------|-----------|---|---------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|------------|
| 13.35xxxx      | 6692D-240 | 24                                      | 1C-1CC  | 20                                 | 2.260 | 3.600 | 1.100 | 5.850  | 690        |
| 13.35xxxx      | 6692C-240 | 24                                      | 1C-1CC  | 20                                 | 2.550 | 3.650 | 3.400 | 5.850  | 720        |
| 13.35xxxx      | 6694D-360 | 36                                      | 1A-1AAA | 40                                 | 2.260 | 6.500 | 1.300 | 11.985 | 2.350      |
| 13.35xxxx      | 6694C-360 | 36                                      | 1A-1AAA | 40                                 | 2.550 | 6.500 | 3.800 | 11.985 | 2.400      |