Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación de contenedores tipo C y D

Información del producto

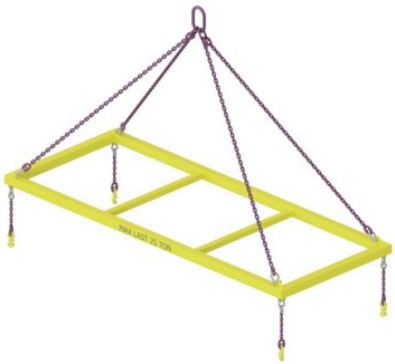

CERTEX

Balancín de elevación para manipular contenedores estándar de 6 y 12 metros.

Se entrega con eslingas de cable o cadena, ganchos para contenedores tipo CLB-32 o CLB-40 para fijación a las fijaciones inferiores del contenedor y tipo CLT para fijaciones superiores.

Diseño:
Viga de marco tipo C - diseñada para levantarse desde las fijaciones inferiores.
Viga del bastidor tipo D - diseñada para levantarse desde las fijaciones superiores.

Prueba: 2 x WLL.

... *Más información*

Material: viga hueca y placa de acero estructural de alta resistencia.
Marcado: carga máxima y marcado CE.
Acabado: pintado amarillo.
Nota: Fabricado de acuerdo con la norma sueca e internacional SS-ISO 3874, que establece que se requiere una viga de elevación cuando se manipulan contenedores estándar cargados de más de 6 metros (10 ft).

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Balancín elevación de contenedores tipo C y D

Plano



Datos técnicos

Referencia CYE	Código	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Tipo	Para contenedores de tamaño (pies)	B mm	H mm	K mm	L mm	Peso kg
13.35xxxx	6692D-240	24	1C-1CC	20	2.260	3.600	1.100	5.850	690
13.35xxxx	6692C-240	24	1C-1CC	20	2.550	3.650	3.400	5.850	720
13.35xxxx	6694D-360	36	1A-1AAA	40	2.260	6.500	1.300	11.985	2.350
13.35xxxx	6694C-360	36	1A-1AAA	40	2.550	6.500	3.800	11.985	2.400

© November 2026 - All Rights Reserved