


## Gancho de seguridad autoblocante Crosby S-1316

### Información del producto

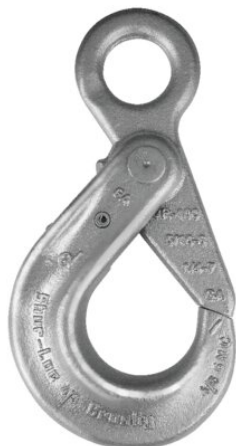

- 25% más resistente que el gancho grado 8
- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- Gancho probado a fatiga a 1,5 veces la WLL a 20.000 ciclos

**Norma:** cumple los requerimientos de la EN 1677-3

[... Más información](#)


**Material:** aleación de acero templado y revenido grado 10

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

## Gancho de seguridad autoblocante Crosby S-1316

### Plano



### Datos técnicos

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	J mm	L mm	AA mm	Peso kg
Y6CGAS131606	6	1,45	19,8	100	20,1	66	17	7,87	16	29,5	38,1	0,39
Y6CGAS131608	7-8	2,6	27,4	135	27,9	88,9	22,1	9,91	20,6	37,6	51	0,82
Y6CGAS131610	10	4	33	167	29,7	112	27,9	12,9	23,9	46,5	63,5	1,54
Y6CGAS131613	13	6,8	41,9	209	42,4	139	32	17	29,5	56,4	76,2	2,72
Y6CGAS131616	16	10,3	55,9	256	51,8	167	38,1	22,1	38,1	67,3	89	6,83
Y6CGAS131618	18-20	16	64	274	56,4	197	51,1	22,1	51,6	89,4	-	8,61
Y6CGAS131622	22	20	72,9	317	62,2	222	57,7	24,9	55,9	97,3	-	12,7
Y6CGAS131626	26	27,1	80	371	81,5	251	62,5	32	68,1	104	-	22,45