


Cable de acero ROPETEX S42

Información del producto



ROPETEX

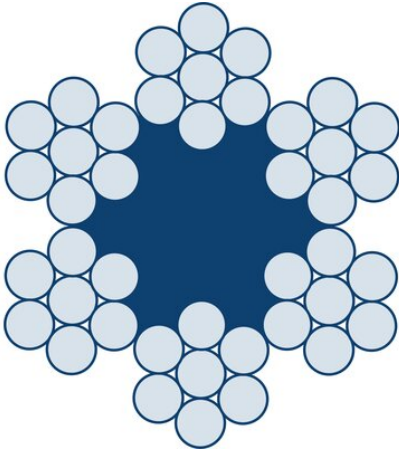

ROPETEX S42 es un cable de acero para uso general útil para usar en el agarre de carteles, pequeños puentes colgantes y en agricultura, pero no para elevación. Suele ser común utilizar diámetros hasta 6 mm.

ROPETEX S42 contiene con un núcleo de fibra (FC).

ROPETEX S49 es el mismo cable pero su núcleo es de filamento de alambre (WSC).

[... Más información](#)

Construcción: 6x7-FC

Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -40°C hasta +100°C.

Certificación: EN 12385-4, AS 3569

Aviso: No debe utilizarse para elevación.

Factor medio relleno: 0,47



Cable de acero ROPETEX S42

Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
101100204270030	2	1.960	Galvanizado B	sZ	2,6	1,48	Seco	1,38
101100304270030	3	1.960	Galvanizado B	sZ	5,86	3,32	Seco	3,11
101100404270030	4	1.960	Galvanizado B	sZ	10,4	5,9	Seco	5,52
101100504270030	5	1.960	Galvanizado B	sZ	16,3	9,23	Seco	8,63
101100604270030	6	1.960	Galvanizado B	sZ	23,4	13,3	Seco	12,4