

ROPETEX S33

Información del producto

ROPETEX

ROPETEX S33 está equipado con alma de cordón (WSC) que le da al cable una buena resistencia y un equilibrio razonable entre la fatiga y la resistencia al desgaste.

ROPETEX S33 se puede utilizar para aplicaciones en las que el cable pasa sobre poleas y roldanas. También para grúas de baja altura, cuando no se necesita cable resistente a la rotación. La construcción tiene buena resistencia al aplastamiento cuando se enrolla en un tambor.

Aplicaciones típicas:

- Puertas de garaje.
- Puertas industriales.
- Aplicaciones de elevación.
- Eslíngas.
- Cable cabrestante.
- Cable estático.

Construcción: 6x19M-WSC


Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -40 °C hasta + 200 °C. Para temperaturas de funcionamiento entre 100 °C y 200 °C reduzca la MBF un 10%

Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0,53

RCN: 04

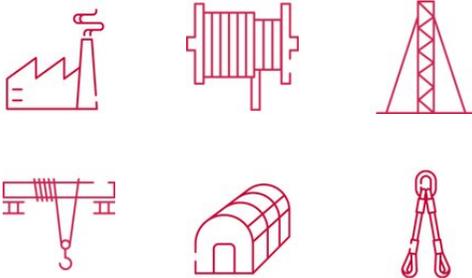

Referencia CYE	∅ cable	Área sección transversal metálica mm²	Fuerza mínima de rotura kN 1960 N/mm²	Peso kg/100m
101100304270060	3	3,76	6.39	3,43
101100404270060	4	6,69	11.4	6,1
101100504270060	5	10,5	17.7	9,53
101100604270060	6	15	25.5	13,7
101100704270060	7	20,5	34.8	18,7
101100804270060	8	26,8	45.4	24,4
101100904270060	9	33,9	57.5	30,9
101101004270060	10	41,8	71	38,1
101101104270060	11	50,6	85.9	46,1
101101204270060	12	60,2	102	54,9
101101304270060	13	70,6	120	64,4