Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33

Información del producto

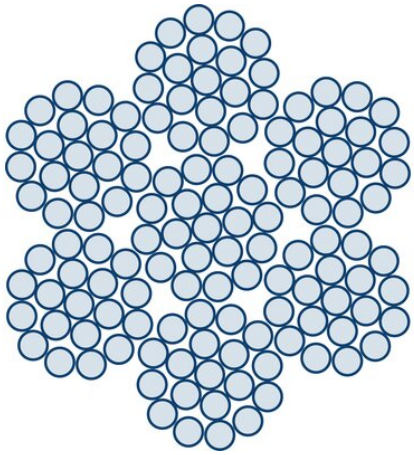



Agricultura y ganadería

Eslinga de cable

ROPETEX

sZ G

ROPETEX S33 está equipado con alma de cordón (WSC) que le da al cable una buena resistencia y un equilibrio razonable entre la fatiga y la resistencia al desgaste.

ROPETEX S33 se puede utilizar para aplicaciones en las que el cable pasa sobre poleas y roldanas. También para grúas de baja altura, cuando no se necesita cable resistente a la rotación. La construcción tiene buena resistencia al aplastamiento cuando se enrolla en un tambor.

Aplicaciones típicas:

- Puertas de garaje.
- Puertas industriales.
- Aplicaciones de elevación.
- Eslingas.
- Cable cabrestante.
- Cable estático.

... *Más información*

Construcción: 6x19M-WSC
Marcado: According to standard
Rango de temperatura: de -40 °C hasta + 200 °C. Para temperaturas de funcionamiento entre 100 °C y 200 °C reduzca la MBF un 10%
Certificación: EN 12385-4, AS 3569

Factor medio relleno: 0,53
RCN: 04

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
101100304270060	3	1.960	Galvanizado B	sZ	6,39	3,76	Seco	3,43
101100404270060	4	1.960	Galvanizado B	sZ	11,4	6,69	Seco	6,1
101100504270060	5	1.960	Galvanizado B	sZ	17,7	10,5	Seco	9,53
101100604270060	6	1.960	Galvanizado B	sZ	25,5	15	Seco	13,7
101100704270060	7	1.960	Galvanizado B	sZ	34,8	20,5	Seco	18,7
101100804270060	8	1.960	Galvanizado B	sZ	45,4	26,8	Seco	24,4
101100904270060	9	1.960	Galvanizado B	sZ	57,5	33,9	Seco	30,9
101101004270060	10	1.960	Galvanizado B	sZ	71	41,8	Seco	38,1
101101104270060	11	1.960	Galvanizado B	sZ	85,9	50,6	Seco	46,1
101101204270060	12	1.960	Galvanizado B	sZ	102	60,2	Seco	54,9
101101304270060	13	1.960	Galvanizado B	sZ	120	70,6	Seco	64,4

© November 2026 - All Rights Reserved