Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S19 SS - Inoxidable

Información del producto

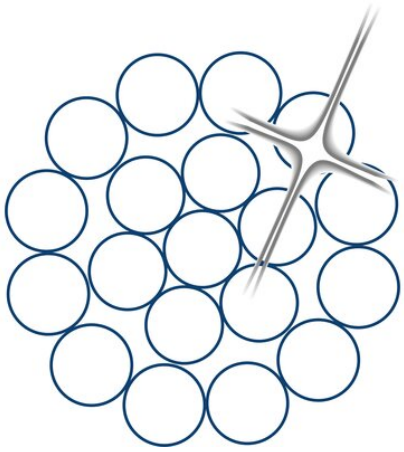

Agricultura y ganadería





ROPETEX

S Z SS

ROPETEX S19 es un cable de acero inoxidable.
Es muy resistente a la corrosión y duradero, muy adecuado para aplicaciones marinas.

El cable S19 tiene muy poco estiramiento, lo que la hace excelente para aparejos, estancias, controles y balaustradas arquitectónicas y muros verdes.

ROPETEX S19 se puede suministrar con terminales estampados como accesorios finales.

... *Más información*

Construcción: 1x19
Material: AISI 316 / EN 1.4401
Marcado: According to standard
Rango de temperatura: -40°C up to +200°C.
Certificación: EN 12385-10
except material
Aviso: No debe utilizarse con fines de elevación.

Factor medio relleno: 0,74

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S19 SS - Inoxidable

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
108100101620018	1	1.570	Inoxidable	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1.570	Inoxidable	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1.570	Inoxidable	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1.570	Inoxidable	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1.570	Inoxidable	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1.570	Inoxidable	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1.570	Inoxidable	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1.570	Inoxidable	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1.570	Inoxidable	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100252620018	2,5	1.570	Inoxidable	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1.570	Inoxidable	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1.570	Inoxidable	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1.570	Inoxidable	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1.570	Inoxidable	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1.570	Inoxidable	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1.570	Inoxidable	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1.570	Inoxidable	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1.570	Inoxidable	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1.570	Inoxidable	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1.570	Inoxidable	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8

© November 2026 - All Rights Reserved