Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S49 - Inoxidable

Información del producto

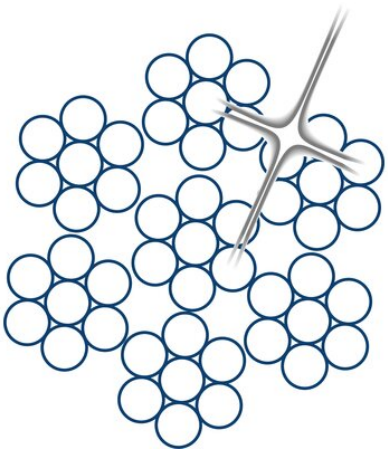

Agricultura y ganadería

ROPETEX

ROPETEX S49 en acero inoxidable es un cable de acero que se utiliza a menudo como cable de sujeción, aparejo de pie, letreros colgantes y cable de cercado.

Debido a su grado de material de acero inoxidable de alta calidad, tiene una excelente resistencia a la corrosión. Se utiliza más en diámetros pequeños de hasta 12 mm.

ROPETEX S49 está equipado con alma de cordón (WSC).

... *Más información*

Construcción: 6x7-WSC (7x7)
Material: AISI 316 / EN 1.4401
Marcado: According to standard
Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C.
Certificación: AS 3569
Certificación: EN 12385-4
except material
Aviso: No debe utilizarse con fines de elevación.

Factor medio relleno: 0,55

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S49 - Inoxidable

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
108100104620028	1	1.570	Inoxidable	sZ	0,61	0,43	No-Lube	0,38
108100124620028	1,2	1.570	Inoxidable	sZ	0,88	0,62	No-Lube	0,55
108100154620028	1,5	1.570	Inoxidable	sZ	1,37	0,97	No-Lube	0,86
108100204620028	2	1.570	Inoxidable	sZ	2,44	1,73	No-Lube	1,54
108100304620028	3	1.570	Inoxidable	sZ	5,48	3,89	No-Lube	3,46
108100404620028	4	1.570	Inoxidable	sZ	9,75	6,91	No-Lube	6,14
108100504620028	5	1.570	Inoxidable	sZ	15,2	10,8	No-Lube	9,6
108100604620028	6	1.570	Inoxidable	sZ	21,9	15,6	No-Lube	13,8
108100804620028	8	1.570	Inoxidable	sZ	39	27,6	No-Lube	25

© November 2026 - All Rights Reserved