Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33 - Inoxidable

Información del producto







Agricultura y ganadería



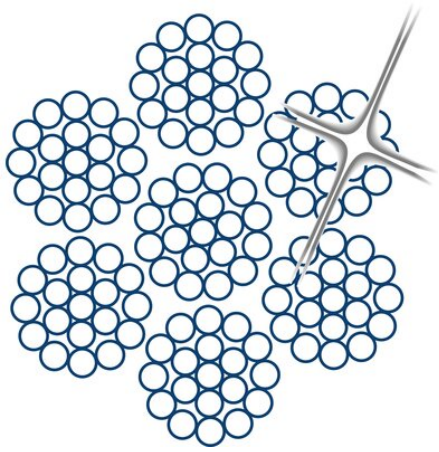

Eslinga de cable



ROPETEX



El cable de acero ROPETEX S33 inoxidable es una buena opción para aplicaciones de elevación básicas en entornos donde la resistencia a la corrosión es importante.

ROPETEX S33 está equipado con alma de cordón (WSC) que le da al cable una buena resistencia y un equilibrio razonable entre la fatiga y la resistencia al desgaste.

ROPETEX S33 se puede utilizar para aplicaciones en las que el cable pasa sobre poleas o se enrolla en un tambor.

Aplicaciones típicas

- Aplicaciones de elevación.
- Eslingas.
- Cable cabrestante.
- Cable estático.

... *Más información*

Construcción: 6x19M-WSC
Material: AISI316 / EN 1.4401
Marcado: According to standard
Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C.
Certificación: EN 12385-4
except material

Factor medio relleno: 0,53

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

ROPETEX S33 - Inoxidable

Datos técnicos

Referencia CYE	ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
108100204620038	2	1.570	Inoxidable	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1.570	Inoxidable	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1.570	Inoxidable	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1.570	Inoxidable	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1.570	Inoxidable	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1.570	Inoxidable	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1.570	Inoxidable	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1.570	Inoxidable	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1.570	Inoxidable	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1.570	Inoxidable	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1.570	Inoxidable	sZ	145	107	No-Lube	97,5

© November 2026 - All Rights Reserved