


## ROPETEX S33 - Inoxidable

### Información del producto



### ROPETEX

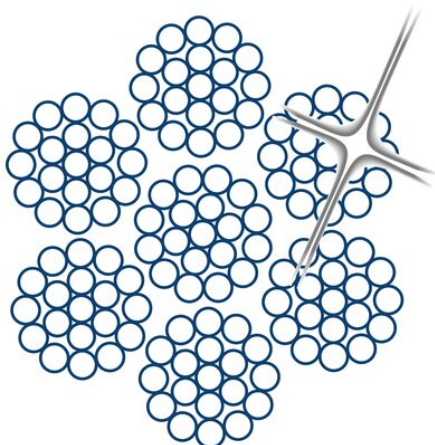

El cable de acero ROPETEX S33 inoxidable es una buena opción para aplicaciones de elevación básicas en entornos donde la resistencia a la corrosión es importante.

ROPETEX S33 está equipado con alma de cordón (WSC) que le da al cable una buena resistencia y un equilibrio razonable entre la fatiga y la resistencia al desgaste.

ROPETEX S33 se puede utilizar para aplicaciones en las que el cable pasa sobre poleas o se enrolla en un tambor.

### Aplicaciones típicas

- Aplicaciones de elevación.
- Eslingas.
- Cable cabrestante.
- Cable estático.

... [Más información](#)



Eslinga de cable



**Construcción:** 6x19M-WSC

**Material:** AISI316 / EN 1.4401

**Marcado:** According to standard

**Rango de temperatura:** de -40°C hasta +200°C.

**Certificación:** EN 12385-4

*except material*

**Factor medio relleno:** 0,53

## ROPETEX S33 - Inoxidable

### Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm <sup>2</sup>	Lubricación	Peso kg/100m
108100204620038	2	1.570	Inoxidable	sZ	2,27	1,67	No-Lube	1,52
108100304620038	3	1.570	Inoxidable	sZ	5,12	3,76	No-Lube	3,43
108100404620038	4	1.570	Inoxidable	sZ	9,09	6,69	No-Lube	6,1
108100504620038	5	1.570	Inoxidable	sZ	14,2	10,5	No-Lube	9,53
108100604620038	6	1.570	Inoxidable	sZ	20,5	15	No-Lube	13,7
108100704620038	7	1.570	Inoxidable	sZ	27,8	20,5	No-Lube	18,7
108100804620038	8	1.570	Inoxidable	sZ	36,4	26,8	No-Lube	24,4
108101004620038	10	1.570	Inoxidable	sZ	56,8	41,8	No-Lube	38,1
108101204620038	12	1.570	Inoxidable	sZ	81,8	60,2	No-Lube	54,9
108101404620038	14	1.570	Inoxidable	sZ	111	81,9	No-Lube	74,7
108101604620038	16	1.570	Inoxidable	sZ	145	107	No-Lube	97,5