


ROPETEX S65 - Inoxidable

Información del producto



ROPETEX

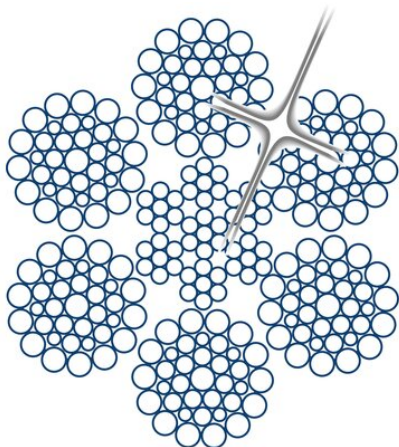


ROPETEX S65 es un cable de acero inoxidable, el rango más utilizado es de 8 a 38 mm.

Se puede utilizar para grúas, montacargas, eslingas y una amplia gama de otras aplicaciones.

Ropetex S65 está equipado con alma independiente de acero (IWRC) que le da una alta resistencia a la rotura y estabilidad dimensional, especialmente cuando se usa en poleas o tambores. En acero inoxidable (AISI 316) es muy adecuado para entornos marinos y agresivos.

... [Más información](#)



Eslinga de cable



Construcción: 6x36WS+IWRC

Material: AISI 316 / EN 1.4401

Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -40°C hasta +200°C.

Certificación: EN 12385-4

except material

Factor medio relleno: 0,59

ROPETEX S65 - Inoxidable

Datos técnicos

Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm ²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
108101004620048	10	1.570	Inoxidable	sZ	56	46	No-Lube	40,9
108101204620048	12	1.570	Inoxidable	sZ	80,5	66,2	No-Lube	58,9
108101404620048	14	1.570	Inoxidable	sZ	110	90,2	No-Lube	80,2
108101604620048	16	1.570	Inoxidable	sZ	143	118	No-Lube	105
108101804620048	18	1.570	Inoxidable	sZ	181	149	No-Lube	133
108102004620048	20	1.570	Inoxidable	sZ	224	184	No-Lube	164
108102204620278	22	1.570	Inoxidable	sZ	270	249,7	No-Lube	198
108102404620048	24	1.570	Inoxidable	sZ	322	265	No-Lube	236