Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S65 - Inoxidable

**Información del producto**











Agricultura y ganadería

Eslinga de cable

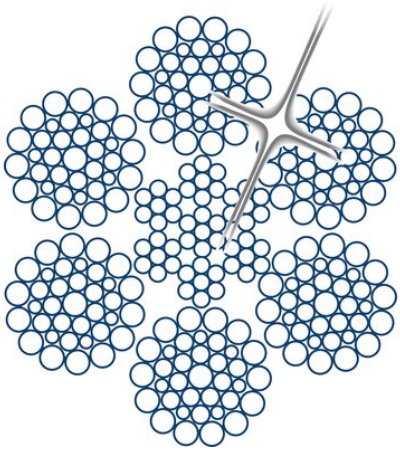



ROPETEX

sZ SS

ROPETEX S65 es un cable de acero inoxidable, el rango más utilizado es de 8 a 38 mm.

Se puede utilizar para grúas, montacargas, eslingas y una amplia gama de otras aplicaciones.

Ropetex S65 está equipado con alma independiente de acero (IWRC) que le da una alta resistencia a la rotura y estabilidad dimensional, especialmente cuando se usa en poleas o tambores. En acero inoxidable (AISI 316) es muy adecuado para entornos marinos y agresivos.

... *Más información*

**Construcción:** 6x36WS+IWRC
**Material:** AISI 316 / EN 1.4401
**Marcado:** According to standard
**Rango de temperatura:** de -40°C hasta +200°C.
**Certificación:** EN 12385-4
*except material*

**Factor medio relleno:** 0,59

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# ROPETEX S65 - Inoxidable

## Datos técnicos

| Referencia CYE | ø cable mm | Tensile strength N/mm² | Acabado | Dirección de arrollamiento | Fuerza mínima de rotura kN | Área sección transversal metálica mm² | Lubricación | Peso kg/100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108101004620048 | 10 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 56 | 46 | No-Lube | 40,9 |
| 108101204620048 | 12 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 80,5 | 66,2 | No-Lube | 58,9 |
| 108101404620048 | 14 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 110 | 90,2 | No-Lube | 80,2 |
| 108101604620048 | 16 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 143 | 118 | No-Lube | 105 |
| 108101804620048 | 18 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 181 | 149 | No-Lube | 133 |
| 108102004620048 | 20 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 224 | 184 | No-Lube | 164 |
| 108102204620278 | 22 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 270 | 249,7 | No-Lube | 198 |
| 108102404620048 | 24 | 1.570 | Inoxidable | sZ | 322 | 265 | No-Lube | 236 |

© November 2026 - All Rights Reserved