


## ROPETEX S42 PVC

### Información del producto



### ROPETEX

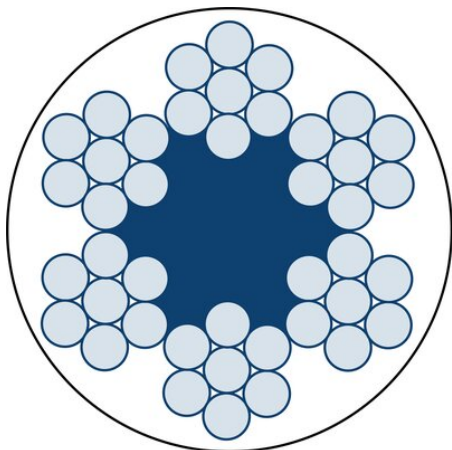

ROPETEX S42 es cable galvanizado con de fibra (FC) y revestimiento de PVC. Se puede utilizar para diversas aplicaciones, como cable de bloqueo, dispositivos de señalización, etc., pero no para elevación. Es más utilizado en diámetros pequeños de hasta 8 mm.

Disponible con revestimiento de PVC transparente, negro mate o rojo mate (RAL 3020).

El revestimiento de PVC está estabilizado a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para un uso prolongado en exteriores y cumple totalmente con la Directiva REACH 1907/2006.

... [Más información](#)



**Construcción:** 6x7 FC

**Marcado:** According to standard

**Rango de temperatura:** de -30 °C hasta +70 °C .

**Certificación:** AS 3569

**Certificación:** EN 12385-4

*except from coating*

**Aviso:** No debe utilizarse con fines de elevación.

**Factor medio relleno:** 0,47

## ROPETEX S42 PVC

### Datos técnicos

Referencia CYE	∅ cable mm	Inner diameter mm	Color	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm <sup>2</sup>	Lubricación	Peso kg/100m
105130300200010	3	2	transparent	1.770	2,35	3,32	Seco	2,1
105130400200010	4	2	transparent	1.770	2,35	5,9	Seco	2,7
105130400300010	4	3	transparent	1.770	5,29	5,9	Seco	4,1
105130400300014	4	3	Negro	1.770	5,29	5,9	Seco	4,1
105130400300012	4	3	Rojo	1.770	5,29	5,9	Seco	4,1
105130500300010	5	3	transparent	1.770	5,29	9,23	Seco	5,3
105130500300012	5	3	Rojo	1.770	5,29	9,23	Seco	5,3
105130500400012	5	4	Rojo	1.770	9,4	9,23	Seco	6,9
105130600400010	6	4	transparent	1.770	9,4	13,3	Seco	8,3
105130600500010	6	5	transparent	1.770	14,7	13,3	Seco	10
105130700500010	7	5	transparent	1.770	14,7	18,1	Seco	12,1
105130800600010	8	6	transparent	1.770	21,2	23,6	Seco	15,2