


ROPETEX S33 PVC Negro

Información del producto



Eslinga de cable

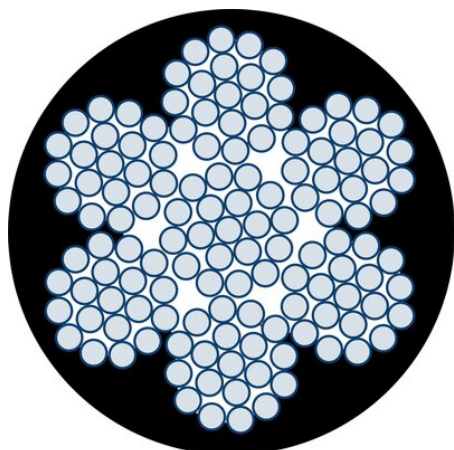

ROPETEX



ROPETEX S33 es un cable galvanizado con alma de cordón (WSC) y revestimiento de PVC negro. Puede ser una buena opción para aplicaciones de elevación básicas como eslingas de elevación, cables de seguridad en locales de estudios / teatros, etc. Es más utilizado en diámetros pequeños de hasta 8 mm.

Ropetex S33 tiene alma de acero, lo que hace que la cuerda sea menos flexible que el PVC S14 pero tiene una mayor resistencia.

El revestimiento de PVC está estabilizado a los rayos UV, lo que lo hace adecuado para un uso prolongado en exteriores y cumple totalmente con la Directiva REACH 1907/2006.

... [Más información](#)

Construcción: 6x19M-WSC

Marcado: According to standard

Rango de temperatura: de -30°C hasta +70°C.

Certificación: EN 12385-4
except from coating

Nota: Las terminaciones de los extremos deben colocarse sobre un cable de acero expuesto. El revestimiento de PVC se debe quitar antes de aplicar un casquillo, y el tamaño de éste se determinará por las dimensiones de los cables de acero. Las inspecciones periódicas del cable de acero pueden resultar difíciles debido al revestimiento de PVC. El usuario final debe manejar este riesgo de manera adecuada, por ejemplo, reemplazando el cable con tiempo.

Factor medio relleno: 0,53

ROPETEX S33 PVC Negro

Datos técnicos

Referencia CYE	∅ cable mm	Inner diameter mm	Color	Tensile strength N/mm ²	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm ²	Lubricación	Peso kg/100m
105130400300034	4	3	Negro	1.770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	Negro	1.770	23,1	15	-	16,1