



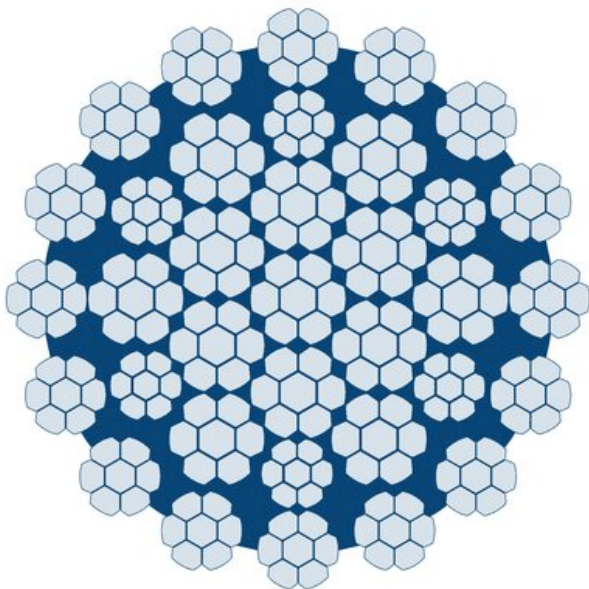

ROPETEX PERFORM 35C

Información del producto

ROPETEX



ROPETEX PERFORM 35C es un cable de acero flexible de alta calidad resistente a la rotación. Los cordones están compactados, lo que le confiere una alta carga de rotura y la hace resistente al desgaste.

ROPETEX PERFORM 35C es muy adecuado para bobinado multicapa.

Beneficios clave del producto

- Cable de acero resistente a la rotación.
- Excelente vida útil.
- Adecuado para bobinado de tambores multicapa.
- Muy resistente al aplastamiento.
- Muy resistente al desgaste.
- Alta carga de rotura (MBL).

Aplicaciones principales

- Cable de izar.
- Cable de elevación auxiliares.

Construcción: 35xK7WS

Marcado: According to standard


Rango de temperatura: -40 °C hasta +60 °C con lubricante estándar, rango más amplio bajo pedido.

Certificación: EN 12385-4

Factor medio relleno: 0,72

RCN: 23-2

Tolerancia: +2% to +4%

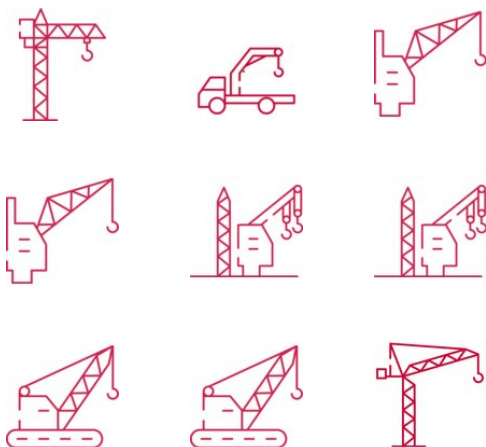



Referencia CYE	Ø cable mm	Tensile strength N/mm²	Acabado	Dirección de arrollamiento	Fuerza mínima de rotura kN	Área sección transversal metálica mm²	Lubricación	Peso kg/100m
104100806270012	8	1.960	Galvanizado B	zZ	60,9	36,4	A-2	32
104100806300012	8	2.160	Galvanizado B	zZ	63,1	36,4	A-2	32
104100906270012	9	1.960	Galvanizado B	zZ	76,9	46,1	A-2	40
104100906300012	9	2.160	Galvanizado B	zZ	79,6	46,1	A-2	40
104101006270012	10	1.960	Galvanizado B	zZ	94,7	56,9	A-2	50
104101006300012	10	2.160	Galvanizado B	zZ	98	56,9	A-2	50
104101106270012	11	1.960	Galvanizado B	zZ	114	68,8	A-2	60
104101106300012	11	2.160	Galvanizado B	zZ	118,8	68,8	A-2	60
104101206270012	12	1.960	Galvanizado B	zZ	135,4	81,9	A-2	72
104101206300012	12	2.160	Galvanizado B	zZ	140,6	81,9	A-2	72
104101306270012	13	1.960	Galvanizado B	zZ	159,8	96,2	A-2	84
104101306300012	13	2.160	Galvanizado B	zZ	169,7	96,2	A-2	84
104101406270012	14	1.960	Galvanizado B	zZ	185,3	115,5	A-2	98

104101406300012	14	2.160	Galvanizado B	zZ	193,1	115,5	A-2	98
104101506270012	15	1.960	Galvanizado B	zZ	213,3	128	A-2	112
104101506300012	15	2.160	Galvanizado B	zZ	220,8	128	A-2	112
104101606270012	16	1.960	Galvanizado B	zZ	242,3	145,7	A-2	127
104101606300012	16	2.160	Galvanizado B	zZ	251,5	145,7	A-2	127
104101806270012	18	1.960	Galvanizado B	zZ	306,4	184,3	A-2	158
104101806300012	18	2.160	Galvanizado B	zZ	318,8	184,3	A-2	158
104102006270012	20	1.960	Galvanizado B	zZ	377,7	227,6	A-2	198
104102006300012	20	2.160	Galvanizado B	zZ	393	227,6	A-2	198
104102106270012	21	1.960	Galvanizado B	zZ	417,4	250,9	A-2	218
104102106300012	21	2.160	Galvanizado B	zZ	433,6	250,9	A-2	218
104102206270012	22	1.960	Galvanizado B	zZ	458,1	275,4	A-2	240
104102206300012	22	2.160	Galvanizado B	zZ	475,2	275,4	A-2	240
104102306270012	23	1.960	Galvanizado B	zZ	499,8	301	A-2	262
104102306300012	23	2.160	Galvanizado B	zZ	520,7	301	A-2	262
104102406270012	24	1.960	Galvanizado B	zZ	544,6	327,7	A-2	285
104102406300012	24	2.160	Galvanizado B	zZ	566,3	327,7	A-2	285
104102506270012	25	1.960	Galvanizado B	zZ	590,4	355,6	A-2	310
104102506300012	25	2.160	Galvanizado B	zZ	615,8	355,6	A-2	310
104102606270012	26	1.960	Galvanizado B	zZ	639,3	384,6	A-2	334
104102606300012	26	2.160	Galvanizado B	zZ	665,3	384,6	A-2	334
104102806270012	28	1.960	Galvanizado B	zZ	741,1	446,1	A-2	388
104102806300012	28	2.160	Galvanizado B	zZ	772,2	446,1	A-2	388

104103006270012	30	1.960	Galvanizado B	zZ	851	512,1	A-2	445
104103006300012	30	2.160	Galvanizado B	zZ	886,1	512,1	A-2	445
104103206270012	32	1.960	Galvanizado B	zZ	967,1	582,6	A-2	506
104103206300012	32	2.160	Galvanizado B	zZ	1.007,8	582,6	A-2	506
104103406270012	34	1.960	Galvanizado B	zZ	1.094,4	657,2	A-2	572
104103406300012	34	2.160	Galvanizado B	zZ	1.138,5	657,2	A-2	572
104103606270012	36	1.960	Galvanizado B	zZ	1.234,7	737,4	A-2	641
104103606300012	36	2.160	Galvanizado B	zZ	1.276,1	737,4	A-2	641
104103806270012	38	1.960	Galvanizado B	zZ	1.366,2	821,6	A-2	714
104103806300012	38	2.160	Galvanizado B	zZ	1.421,6	821,6	A-2	714