


Grillete Giratorio Doble Hembra Codipro SS FE DSS



Información del producto

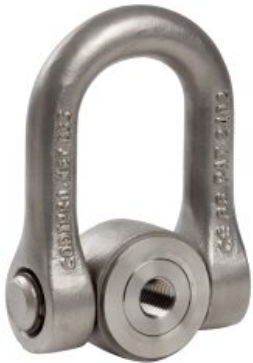

Grillete doble giratorio hembra de acero inoxidable SS FE DSS

Material: AISI 316 L

Marcado: According to standard, CE-marked

Rango de temperatura: -20°C hasta +200°C

Certificación: EN 1677-1

except grade/WLL

Coefficiente de seguridad: 5:1

Referencia CYE	Fuerza máxima de utilización WLL ton	Rosca M	Par de apriete Nm	A mm	B mm	C mm	D	E	F mm	G	L máx.	S	Peso kg
11.39SS.FE.DSS M 24	2,7	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 30	3,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 33	3,5	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8
11.39SS.FE.DSS M 36	5	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	30	66	50	5,8

Plano

