


## Eslabón de unión Crosby A-1337

### Información del producto

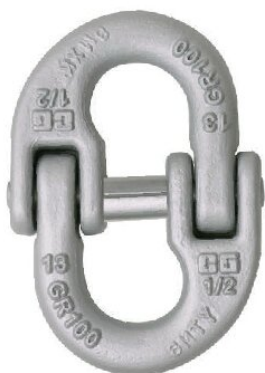

- Carga de prueba de fabricación (MPF) a 2,5 veces la WLL
- 25% más resistente que grado 8

**Norma:** cumple los requerimientos de la EN 1677-1

... [Más información](#)


**Material:** aleación de acero forjado, templado y revenido grado 10

**Coefficiente de seguridad:** 4:1

**Grado:** 10

## Eslabón de unión Crosby A-1337

### Plano



### Datos técnicos

Referencia CYE	Chain diameter mm	Fuerza máxima de utilización WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Peso kg
Y6CHAMERL932	7	2	9,7	49,3	50,8	20,3	17,3	13,5	0,13
Y6CHAMERL516	8	2,6	9,4	59,9	54,1	25,1	18,3	15	0,19
Y6CHAMERL038	10	4	13	67,3	64,8	27,7	23,1	18,5	0,35
Y6CHAMERL012	13	6,8	17,3	87,9	86,1	36,8	28,7	22,6	0,73
Y6CHAMERL058	16	10,3	19,8	108	101,6	45	34	30,5	1,41
Y6CHAMERL034	20	16	25,7	130,6	134,6	54,6	41,7	39,6	2,9
Y6CHAMERL078	22	19,4	27,7	138,7	146,8	57,7	50	39,4	3,56
Y6CHAMERL100	26	27,1	31,5	150,9	165,1	61,2	56,1	47,8	5,01
Y6CHAMERL114	32	41	39,6	188,7	193	78	65,3	56,4	9,53